

Vinylové podlahy v metráži



Na podlahy A1 LONG LIFE se můžete 100% spolehnout

DLOUHÝ ŽIVOT

Kolekce vinylových podlahovin výrobců Tarkett (Lucembursko) a BEAULIEU (Belgie) svojí kvalitou snadno splní požadavky všech domácností i středně zatěžovaných komerčních prostor. U typu MATRIX jsou možnosti použití takřka neomezené. Prodloužená 10-letá záruka odpovědnosti za vady je pro Vaši domácnost jednoznačným garantem spolehlivosti.

INSPIRACE

Nabídka designů je v kolekci dokonale vyváжена a nastavena pro Vaše životní potřeby. Unikátní výběr vzorů a barev odpovídá stylu, který si čeští zákazníci nejvíce oblíbili. Stále svěží a inspirativní dekory zpřijemní domov všem generacím a zaujmou pozornost při plánování Vašich projektů.

CENOVÁ VÝHODA

Porovnání kvality a ceny vychází pro investora velmi příznivě. Kolekce A1 LONG LIFE se svými kvalitativními vlastnostmi řadí do vyšší třídy, přestože cenově odpovídá střední třídě běžných podlahovin. LUPPITER, DUPLEX, FORTEX i MATRIX budou na Vaší podlaze věrně sloužit mnoho let. Důvod ke změně budete mít patrně až když pocítíte potřebu změnit design či styl.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Společnou vlastností všech typů a designů v kolekci je snadná a bezproblémová údržba. Jejich povrch není pórovitý a nedovoluje usazování nečistot. Vinylové podlahoviny jsou z výroby ošetřeny polyurethanem a není nutné je dále voskovat nebo leštit. Při pravidelném úklidu bude mít Vaše podlaha stále perfektní zánovní vzhled.

RYCHLÁ DOSTUPNOST

Role vinylu jsou připraveny ve skladu importéra k expedici do všech regionů v České republice. Vyberte si svůj vinyl a oslovte profesionálního prodejce, ke kterému máte nejbližší.

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ



Podlahoviny A1 LONG LIFE z produkce Tarkett neobsahují žádná ftalátová změkčovadla. S výraznou převahou splňují požadavky platných evropských norem.



Vykazují desetkrát méně emisí VOC* než vyžadují platné evropské normy (méně než 100 µg/m³), což přispívá k lepší kvalitě vzduchu v interiérech.

*VOC:

Volatile Organic Compound = těkavé organické látky

*TVOC AT 28 DAYS



Staňte se designérem svého projektu

JAK PRACOVAT S KATALOGEM?

5

4

3

1

2

- 1 dekor vinylu
- 2 šíře rolí
- 3 dekor soklu SPEED
- 4 dekor soklu FLEX
- 5 dekor soklu MDF 60
viz. strana 16

OBSAH

- 4 LUPPITER 32
- 8 DUPLEX 41
- 12 FORTEX 41
- 14 MATRIX 43
- 16 Příslušenství
- 18 Informace k montáži a údržbě

Inspirujte se jedinečným stylem přírodních materiálů

LUPPITER 32



Celková tloušťka: 3,70 mm
Nášlapná vrstva: 0,35 mm
Váha: 2,78 kg/m²



14003 2 / 3 / 4 m



14004 3 / 4 m



14006 3 / 4 m



14007 3 / 4 m



14008 3 / 4 m



14009 3 / 4 m



LUPPITER 32



W166
W403
L150

14010

3 / 4 m



W478
W571
L276

14011

3 / 4 m



W481
W573
L261

14017

3 / 4 m



W280
W573
L351

14022

3 / 4 m



W183
W408
L288

14023

2 / 3 / 4 m



W181
W377
L178

14024

3 / 4 m

Využijte unikátního spojení síly a designu

LUPPITER 32



14025 2 / 3 / 4 m



14026 2 / 3 / 4 m



14029 2 / 3 / 4 m



113910 2 / 3 / 4 m



113911 2 / 3 / 4 m



142702 2 / 3 / 4 m



LUPPITER 32



142704

2 / 3 / 4 m



142737

2 / 3 / 4 m



143314

2 / 3 / 4 m



148703

2 / 3 / 4 m



148707

2 / 3 / 4 m



148708

2 / 3 / 4 m



149307

2 / 3 / 4 m



165701

2 / 3 / 4 m



165703

2 / 3 / 4 m

Zvolte si komfort a pohodlí textilního podkladu


DUPLEX 41




Celková tloušťka: 2,80 mm
Nášlapná vrstva: 0,40 mm
Váha: 1,85 kg/m²



1730 3 / 4 m

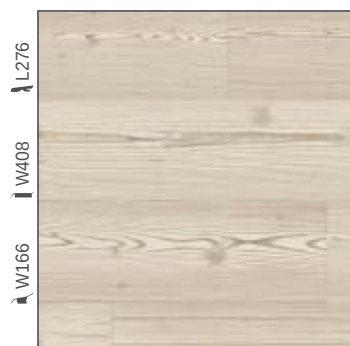

1731 2 / 3 / 4 m

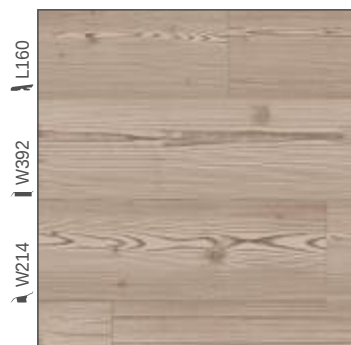

1732 3 / 4 m



1736 3 / 4 m



1737 3 / 4 m



1709 3 / 4 m



DUPLEX 41



TEXTILNÍ
PODŁOŽKA



W276
W396
L269

1705

3 / 4 m



W478
W572
L265

1706

3 / 4 m



W649
W331
L160

1707

3 / 4 m



W461
W380
L328

1708


2 / 3 / 4 m



W183
W487
L199

1738

2 / 3 / 4 m



W646
W368

1727

2 / 3 / 4 m

Seznamte se s vlastnostmi vinylu s filcem

DUPLEX 41

MODERNÍ VÝHODY SPOJENÍ VINYLU S TEXTILNÍ PODLOŽKOU

KOMFORT A POHODLÍ

Zvýšené tepelně izolační vlastnosti spodní vrstvy z filcu navozují na povrchu vinylu teplý a příjemný pocit pro bosé nohy.

TICHO A KLID

Vyšší zvukový útlum prostorového a kročejového hluku zajišťuje pohodu pro Vaše bydlení.

PRUŽNOST POVRCHU


Vynikající tvarová paměť vinylu s textilní podložkou výrazně zabraňuje povrchovým otlakům od nohou nábytku.

HYGIENA

Technologie textilní podložky ze speciálně upraveného polyesteru s membránou je velmi odolná proti vlhku a tvorbě plísní.

ABSORBCE NEROVNOSTÍ

Vysoká elasticita spodní textilní vrstvy umožňuje při renovacích podlah rychlou a levnou pokládku bez lepení i na méně hladké povrchy např. dlažeb, parket nebo litých podlah s nerovnostmi do ± 1 mm výšky/hloubky.

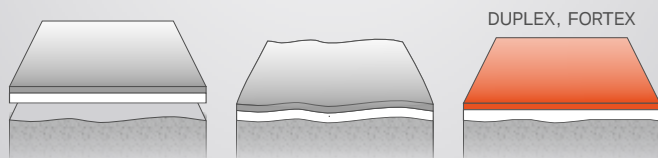

1700

3 / 4 m



1701

3 / 4 m



1704

2 / 3 / 4 m



1713

3 / 4 m



1719

3 / 4 m



1733

3 / 4 m

DUPLEX 41



1734 2 / 3 / 4 m



1726 2 / 3 / 4 m



1735 3 / 4 m



1725 2 / 3 / 4 m



1722 2 / 3 / 4 m

TIP

Instalace bez lepení je vhodná pro místnosti do 30 m². Pro zamezení nežádoucího pohybu je nutné podlahovinu fixovat oboustrannou lepicí páskou na okrajích podél dvou sousedících stěn.



TEXTILNÍ
PODLOŽKA

Vinyl s filcem v šíři role 5 metrů nabízí unikátní výhody

FORTEX 41



Celková tloušťka: 2,80 mm
Nášlapná vrstva: 0,40 mm
Váha: 1,95 kg/m²



2901 4 / 5 m



2902 4 / 5 m



2903 4 / 5 m



5, 4, 3, 2, 1, stop!

Zařaďte vyšší rychlostní stupeň s unikátní šíří role 5 metrů

beauflor®



L269
W369
W461



2904

4 / 5 m



2936

4 / 5 m

INSTALACE BEZ SPOJŮ

- Rychlá a snadná instalace šíře 5 metrů Vás zbaví starostí se spojováním pásů.
- Údržba je lehká, žádný prach ani špína se nezachytí ve spojkách.
- Estetický a perfektní vzhled si Váš interiér zcela jistě zaslouží.

VÝHODY TEXTILNÍ PODLOŽKY


- Zvýšené tepelně izolační vlastnosti spodní vrstvy z filcu navozují na povrchu vinylu teplý a příjemný pocit pro bosé nohy.
- Vyšší zvukový útlum prostorového a kročejového hluku zajišťuje pohodu pro Vaše bydlení.
- Vynikající tvarová paměť vinylu s textilní podložkou výrazně zabraňuje povrchovým otlakům od nohou nábytku.
- Technologie textilní podložky ze speciálně upraveného polyesteru s membránou je velmi odolná proti vlhku a tvorbě plísní.

Od zátěžových podlahovin vyžadujte maximum


MATRIX 43




Celková tloušťka: 2,00 mm
Nášlapná vrstva: 0,70 mm
Váha: 3,00 kg/m²

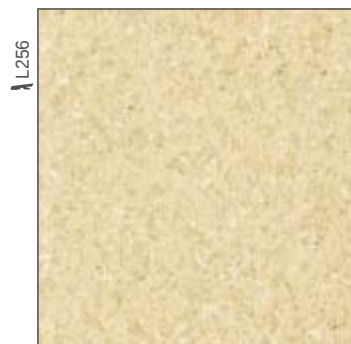


1901 2 / 4 m



1905 2 / 4 m




1907 2 / 4 m



1904 2 / 4 m




1902 2 / 4 m



1906 2 / 4 m



1903 2 / 4 m



1908 2 / 4 m



SCHÖNOX UNITECH

Oblíbené univerzální velmi výkonné disperzní lepidlo

Receptura je vyvinuta tak, aby svými vlastnostmi vyhovovala požadavkům efektivně a profesionálně pracujících řemeslníků.

UNITECH je pomocníkem při lepení velkých ploch, kdy nabízí velmi krátkou dobu odvětrání cca 5-10 minut (dle nasákavosti podkladu) a zároveň díky své otevřené době zpracování cca 30 minut obstojí i při náročnějším lepení členitých míst.

Mezi další vlastnosti patří zejména tyto:

- vhodné na podlahové topení
- na pojezd kolečkových židlí
- se silným tahem vláken
- s nízkým obsahem emisí
- bez obsahu rozpouštědel
- snadno roztíratelné
- bez zápachu
- pro lepení krytin z PVC, z CV a textilních krytin
- pro vodorovné i svislé plochy v interiéru



Technická data

Doba odvětrání:	cca 5 min.
Hmotnost:	cca 1,38 kg/l
Spotřeba:	250-600 g/m ²
Trvanlivost:	1 rok
Balení:	20 kg kbelík



Soklové lišty na stěnu

A1 Sokl SPEED

5 x 2,5 x 250 cm



Do plastového profilu je možné kdykoliv vložit el. kabel, sokl dobře kopíruje nerovnosti stěn, velmi jednoduchá montáž.

Komponenty pro sokl SPEED



A1 Sokl FLEX

6 x 1,3 x 250 cm



Plastový profil s MDF jádrem je velmi odolný vůči nárazům např. úklidové techniky nebo nábytku. Jednoduchá montáž bez komponentů, zpracování pilou nebo raznicí.

TIP

Vhodné dekory soklů SPEED, FLEX a MDF 60 jsou v katalogu uvedeny u každého snímku vinylu.

dekor soklu MDF 60
dekor soklu FLEX
dekor soklu SPEED

dekor
vinylu

A1 Sokl UNI LINE

5,8 x 1,0 x 257 cm



Plastový profil v 10 odstínech vrchní stříšky vhodný pro vložení pásu řezaného z vinylové podlahoviny, zpracování pilou nebo raznicí.



A1 Sokl MDF 60

6,0 x 1,7 x 240 cm



Kreativní MDF profil potažený dekorační folií je vhodný ke všem typům hladkých podlahových krytin, velmi jednoduchá montáž.

Komponenty pro sokl MDF 60



Tekuté hřebíčky

Lepidlo s okamžitým a vynikajícím lepícím účinkem, trvale pružné, bez zápachu a bez obsahu silikonů, rozpouštědel a ftalátů. Nahrazuje hřebíčky a šrouby.



25 ml



290 ml

Komponenty pro sokl UNI LINE



Akrylátová lepící páska

Velmi účinná oboustranná lepící páska pro lepení soklu FLEX a UNIDESIGN na stěnu (typ 450) a pro lepení vinylového proužku do soklu UNI DESIGN (typ 230). Nahrazuje hřebíčky a šrouby.

Páska 230

50 m, 40 mm, 230 g

Páska 450

50 m, 35 mm, 450 g



Ochrana a údržba vinylových podlah

Podložky pod nohy nábytku



Samolepící hnědá

- o 17 mm (balení 20 ks)
- o 22 mm (balení 12 ks)
- o 28 mm (balení 8 ks)
- o 38 mm (balení 4 ks)



Narážecí bílá / hnědá

- o 18 mm (balení 16 ks)
- o 23 mm (balení 12 ks)
- o 28 mm (balení 8 ks)



Samolepící bílá / hnědá

- 20 x 20 mm (balení 12 ks)
- 20 x 40 mm (balení 8 ks)
- 90 x 95 mm (balení 1 ks)

A1 AKTIV čistič podlah

Pro běžné čištění elastických podlahovin (vinyl, PVC, linoleum, kaučuk), pro laminátové, korkové a lakované dřevěné podlahy a pro keramickou dlažbu a obklady. Vydátnost balení až na 2000 m², pro domácnosti na 3-6 měsíců, vhodné i do čistících strojů.

Obsah 1 litr.



A1 Rohožka MAGNEX



40 x 60 cm

60 x 80 cm

80 x 120 cm

Barvy: černá, hnědá
Materiál: textil PP/vinyl
Výška: 10 mm

90 x 150 cm

120 x 180 cm

A1 Rohožka BALI




40 x 60 cm

60 x 80 cm

80 x 120 cm

Barvy: černá, hnědá
Materiál: textil/vinyl
Výška: 12 mm

A1 Rohožka MONTE

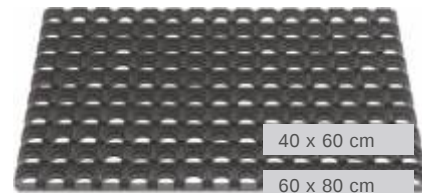

40 x 60 cm


60 x 80 cm

80 x 120 cm

100 x 150 cm

Materiál: guma
Výška: 23 mm

A1 Rohožka ARI

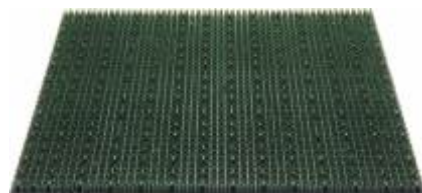

Barvy: černá, hnědá, zelená
Materiál: polyethylen
Výška: 20 mm

40 x 60 cm


A1 Rohožka TRIO



Barvy: béžová, černá
Materiál: textil/vinyl
Výška: 15 mm

40 x 60 cm

A1 Rohožka ROB

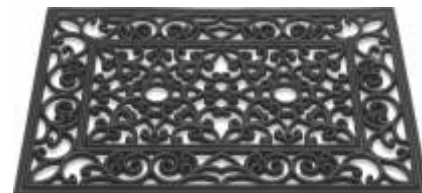

Materiál: guma
Výška: 12 mm

40 x 60 cm

■ Světlá nebo tmavá?

Barva a struktura podlahy mají velký vliv na to, jak místnost pocitově působí. Světlé odstíny odrážejí světlo silněji a poskytují místnosti otevřený a prostorný charakter. Tmavší odstíny světlo pohlcují a kontrastem s ostatními barvami v místnosti působí kompaktním dojmem.

■ Napříč nebo podélně?

Směr dekoru má rozhodující vliv na to, jak bude místnost působit. Napříč položený dekor místnost pocitově rozšíří. Podélně položený dekor místnost opticky prodlouží.

■ Jaká šíře pásu?

Stavební projekty místností nepřehlízejí k rozměrům rolí, které jsou obvykle 2 m, 3 m, 4 m a 5 m. Použití širšího rozměru role vůči šíři místnosti je po technické a estetické stránce vhodnější. Pokud je nezbytné použít více pásů, musí být v místnosti vždy položeny ve stejném směru. Při instalaci není možné kombinovat pásy z více rolí v místnosti z důvodu barevných odchylek.

■ Proč je metráž lepší než dílce?

Instalace vinylu v metráži je rychlejší a tím i levnější. Na rozdíl od dílců jsou pásy většinou bez jediného spoje v místnosti a údržba podlahy bez spojů je velmi jednoduchá. Povrch metráže na rozdíl od dílců je více pružný a komfortní pro bydlení.

■ Čím silnější, tím lepší?

Celková síla podlahoviny nejvíce ovlivní její akustické a tepelně izolační vlastnosti. Tichou chůzí nebo příjemný pocit pro bosé nohy nejlépe zajistí spodní polyesterová vrstva. Vyšší tloušťka podlahoviny nikdy nepomůže s vyrovnáním nerovností nepřipraveného podkladu.

■ Měkčí nebo kompaktní?

Měkčí komfortní vinyly s tvarovou pamětí zajišťují vyšší pohodlí v domácnosti. Kompaktní vinyly jsou méně komfortní, jejich konstrukce je nastavena pro vyšší zátěž. Pokud nohy nábytku mají ostré hrany nebo malé dosedací plochy, poškodí nevratně každý vinyl.

■ S filcovým podkladem nebo bez?

Spodní vrstva z polyesteru alias filcu je moderní způsob, jak dosáhnout komfortních vlastností. Podlahovinu s filcem je možné instalovat na méně hladký povrch např. dlažby, parkety nebo lité podlahy. Předpoklady o vyšší absorpci vlhkosti a následném vzniku plísní jsou u polyesteru neoprávněné.

■ Bytové nebo zátěžové?

O odolnosti heterogenní vinylové podlahoviny rozhoduje hodnota její vrchní nášlapné vrstvy. V prostorách bez výskytu ostrých nečistot je dostačující "nášlap" o síle 0,20 - 0,30 mm. Pro prostory s kolečkovým nábytkem nebo ostrými nečistotami je vhodný "nášlap" 0,35 mm a více. Pokud se v místě pojezdu kolečkového nábytku vyskytují ostré nečistoty např. z venkovní obuvi, je nutné pro zamezení silného ohrusu nášlapné vrstvy instalovat polykarbonátové podložky.

■ Na jaké podlahy pokládat?

Povrch podlahy musí být před pokládkou pevný, suchý, rovný a hladký. Případné nerovnosti, praskliny, mastné skvrny, asfalty nebo zbytky lepidel musí být odstraněny. Před pokládkou není vhodné instalovat na podlahu elastickou izolační podložku nebo karton.

■ Aco ještě před montáží?

Je nutné zkontrolovat, zda podlahovina nemá viditelné transportní nebo výrobní vady. Snadno zjištěitelné vady nelze instalovat a je nutné nejdříve uplatnit reklamaci u dodavatele. Podlahovinu je vhodné před pokládkou krátce aklimatizovat, teplota v místnosti musí být vždy nad 18°C a teplota podlahy minimálně 15°C.

■ Na volno nebo lepit?

Výrobci doporučují všechny typy vinylových podlahovin celoplošně lepit nebo fixovat. Každé prostředí je specifické a není snadné určit, kdy je podlahovinu možné položit volně. Volnou pokládku menších ploch je vhodné konzultovat s dodavatelem nebo odbornou firmou. Na zvlněnou podlahovinu položenou volně není možné uplatnit reklační nárok.

■ Objednat odbornou montáž?

Podlahářské práce je rozumné svěřit zkušeným odborníkům, pokládka vyžaduje praktické zkušenosti. Odborná montáž přináší několik výhod, např. úsporu vlastního času, záruku na dílo, delší životnost podlahoviny a v některých případech nižší sazbu DPH dle zákona o DPH. Chyby při instalaci podlahoviny většinou nelze snadno opravit.

■ Podlahové topení?

Vinylové podlahoviny mají nízký tepelný odpor, který nemá prakticky žádný vliv na výkon topení. Instalace je vhodná na podlahu s teplovodním vytápěním, které nepřesahuje teplotu podlahy nad 28°C. Podmínkou instalace je celoplošné lepení, teplota podlahy při pokládce by měla být 18 - 22°C.

■ Kolečkové židle?

Při nákupu kolečkových židlí je nutné vzít v úvahu pravidla pro jejich použití na hladkých podlahách. Židle musí být vybaveny měkkými kolečky z polyuretanu, typ W dle normy EN 12529. U jiných typů koleček je doporučeno instalovat v místě pojezdu židle polykarbonátovou podložku.

■ Jaká je záruka?

Na vinylové podlahoviny se vztahuje prodloužená záruční lhůta dle záručních podmínek výrobců. Doba trvání záruky je různá podle typu a způsobu použití podlahoviny, může být 5 nebo 10 let. Záruka se vztahuje na skryté výrobní vady, které je možné reklamovat v prodloužené záruční lhůtě. Viditelné transportní nebo výrobní vady je třeba reklamovat před rozřezáním a instalací podlahoviny.

■ Kdy záruka neplatí?

Nevztahuje se na zboží prodané v jiné, než prvotřídní kvalitě, poškozené přepravou a manipulací kupujícího, poškozené neodbornou pokládkou, dlouhodobou vlhkostí, nesprávným užíváním nebo údržbou, na rozdíly výrobních šarží v odstínu, lesku a struktuře dezénu oproti prezentovaným snímkům a vzorkům.

■ Jak udržovat a čistit?

Povrch je z výroby opatřen polyurethanovou vrstvou, která zvyšuje odolnost a snižuje nároky na údržbu. Podlahoviny se snadno udržují čistě pravidelným zametáním, vysáváním nebo mokrým stíráním. Je vhodné používat čistící a samolešticí přípravky vyvinuté pro povrchy vinylových podlahovin, PVC.

■ Jak prodloužit zánovní vzhled?

Při kontaktu s některými látkami mohou na povrchu vinylu vzniknout neodstranitelné skvrny. Je důležité chránit podlahovinu před potřísněním asfaltem, anilínovými barvami, barevnými oleji, inkousty, jódovou a Castelaniho tinkturou, barevnými krémy na boty, minerálními oleji, mazivy a všemi přípravky obsahujícími organická rozpouštědla.


■ Pozor na gumu !!!

Při dlouhodobém kontaktu může guma způsobit na všech typech vinylu neodstranitelné barevné skvrny. Skvrny nejsou zřejmě okamžitě, ale až důsledkem migrace látek do podlahoviny, spuštěné působením světla. Na vinylové podlahoviny nepatří pneumatiky, kolečka kočárků, podložky spotřebičů nebo gumová obuv.



Technické údaje

Specifikace	Celková tloušťka (mm)	Nášlapná vrstva (mm)	Užitná třída	Váha (kg/m ²)	Vhodné pod kolečkovou židli EN 425	Záruka bytová	Záruka komerční	Šíře role EN 426
DUPLEX 41	2,80	0,40	41	1,85	Ano	10 let	5 let	2 / 3 / 4 m
FORTEX 41	2,80	0,40	41	1,95	Ano	10 let	5 let	4 / 5 m
LUPPITER 32	3,70	0,35	32	2,78	Ano	10 let	5 let	2 / 3 / 4 m
MATRIX 43	2,00	0,70	43	3,00	Ano	10 let	5 let	2 / 4 m

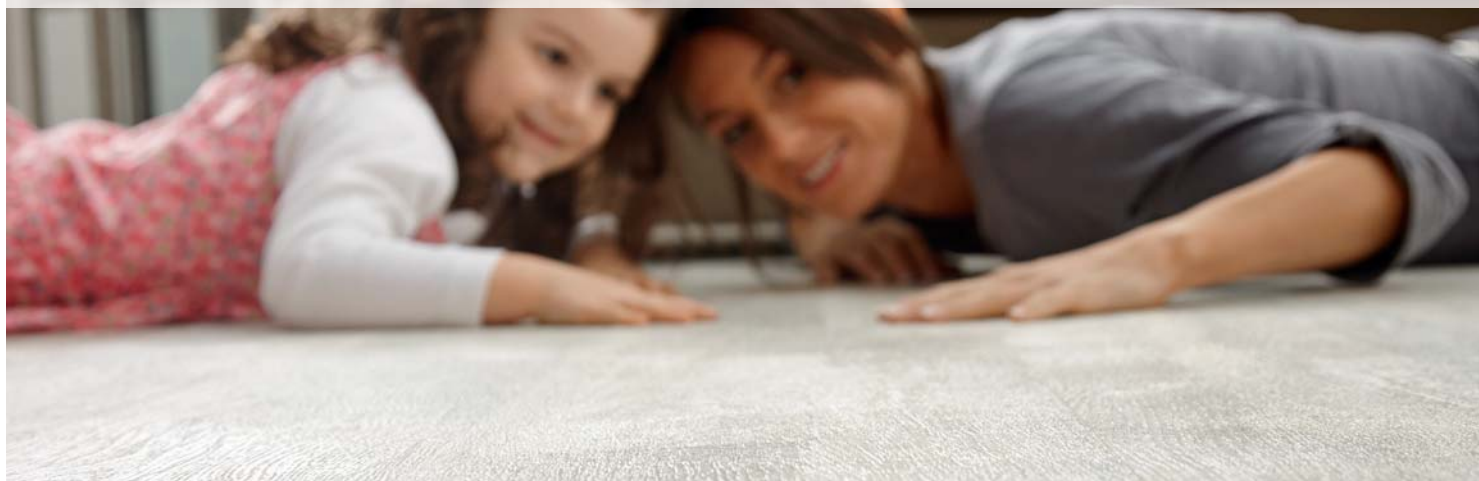

KARSIS s.r.o.
Čechova 2148
256 01 Benešov

www.karsis.cz

E-mail: info@karsis.cz

Tel: +420 317 725 151

KARSIS®
PODLAHOVÉ
CENTRUM
Víme, co podlahy potřebují...

