

Vinylové podlahy v metráži



Styl pro život

BOHEMIA VINYL

Proč si vybrat z kolekce BOHEMIA VINYL?

DESIGN A STYL

Kolekce vinylových podlahovin výrobců BEAULIEU (Belgie) a TARKETT (Lucembursko) obsahuje typy a designy, které si čeští zákazníci nejvíce oblíbili. Unikátní výběr vzorů a barev je každým rokem obměňován. Stále svěží styl podlahovin BOHEMIA VINYL zpříjemní domov všem generacím a zaujme svými parametry při plánování soukromých, komerčních i veřejných projektů.

CENOVÁ VÝHODA

Typová nabídka kolekce BOHEMIA VINYL je dokonale vyvážena od ekonomických až po zátěžové vinylové podlahy. Velmi výhodně pro investora vychází porovnání kvality a ceny. Nejlevnější TIPO a MIRA se svými vlastnostmi řadí do střední třídy, ALTO a ALTO LUXURY svým designem patří do vyšší střední třídy. Pro vyšší nároky jsou určeny LARGO II a LARGO III v šířkách rolí 4 a 5 metrů. Experti pro vysokou zátěž jsou MODA, MONDO 3D a PREMIER.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Všechny typy a designy BOHEMIA VINYL se pravidelným úklidem velmi snadno udržují čisté. Jejich povrch není pórovitý a nedovoluje usazování nečistot. Ať jsou povrchy designů lesklé nebo matné, hladké či strukturované, všechny jsou z výroby ošetřeny různými typy polyurethanových úprav a není nutné je dále voskovat nebo leštit.

RYCHLÁ DOSTUPNOST

Role vinylu jsou připraveny ve skladu importéra k expedici do všech regionů v České republice. Vyberte svůj vinyl a oslovte prodejce, ke kterému máte nejbližší.

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

Podlahoviny BOHEMIA VINYL vykazují desetkrát méně emisí VOC* než vyžadují platné evropské normy (méně než 100 µg/m³), což přispívá k lepší kvalitě vzduchu v interiérech.

*VOC: Volatile Organic Compound = těkavé organické látky



Staňte se designérem svého projektu



JAK PRACOVAT S KATALOGEM?

5

4

3



1

2

1 dekor vinylu

2 šíře rolí

3 dekor soklu SPEED

4 dekor soklu FLEX

5 dekor soklu MDF 60
viz. strana 16

OBSAH

- 4 LARGO II 31
- 5 LARGO III 41
- 6 ALTO 31
- 7 ALTO LUXURY 31
- 8 TIPO 23
- 9 MIRA 31
- 10 PREMIER 42
- 12 MODA CHIPS 41
- 13 MODA WOOD 41
- 14 MONDO 3D 41
- 16 Příslušenství
- 18 Informace k montáži a údržbě

Unikátní šíře role 5 metrů má mnoho výhod

LARGO II 31



Celková tloušťka: 2,25 mm
Nášlapná vrstva: 0,25 mm
Váha: 1,70 kg/m²



2519

4 / 5 m



2520

4 / 5 m



2521

4 / 5 m



2522

4 / 5 m



5, 4, 3, 2, 1, stop!

Zařaďte vyšší rychlostní stupeň s unikátní šíří role 5 metrů

5

beauflor®

Celková tloušťka: 2,80 mm
Nášlapná vrstva: 0,40 mm
Váha: 2,05 kg/m²



LARGO III 41



2514

4 / 5 m



2515

4 / 5 m

INSTALACE BEZ SPOJŮ

- Rychlá a snadná instalace šíře 5 metrů Vás zbaví starostí se spojováním pásů.
- Údržba je lehká, žádný prach ani špína se nezachytí ve spojích.
- Estetický a perfektní vzhled si Váš interiér zcela jistě zaslouží.

ODOLNOST PROTI ROZTRŽENÍ

- Unikátní polymerové jádro poskytuje vinylu vynikající odolnost proti roztržení a poškození v průběhu instalace a zároveň zaručuje dlouholetou trvanlivost.
- Šíře role 5 metrů je ideálním řešením, jak snadno zajistit Vaší podlaze skvělou kondici.

Vstupte do prostoru jedinečného designu

ALTO 31



Celková tloušťka: 2,60 mm
Nášlapná vrstva: 0,25 mm
Váha: 1,69 kg/m²



1305 3 / 4 m



1306 3 / 4 m



1311 3 / 4 m



1342 2 / 3 / 4 m




1309 3 / 4 m



Celková tloušťka: 3,00 mm
Nášlapná vrstva: 0,25 mm
Váha: 1,84 kg/m²



ALTO LUXURY 31

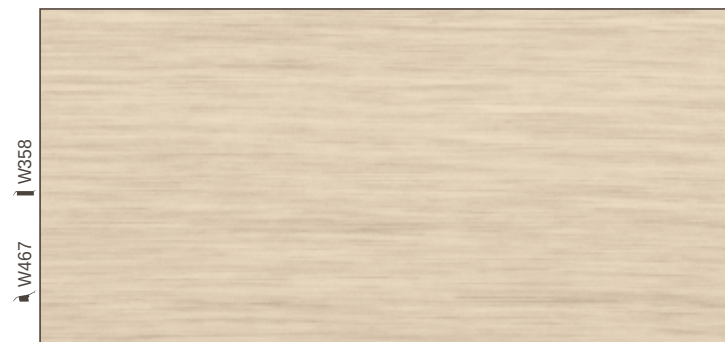

W358
W467

1343

2 / 3 / 4 m



L205
W406
W478

1344

2 / 3 / 4 m



L265
W385
W478

1345

2 / 3 / 4 m

Nepřekračujte svůj rozpočet, pokud to není nutné

TIPO 23



Celková tloušťka: 2,80 mm
Nášlapná vrstva: 0,20 mm
Váha: 1,60 kg/m²



2210 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 m



2216 2 / 3 / 4 m



2214 2 / 3 / 4 m



2231 2 / 3 / 4 m



Užijte si pohodu klasického stylu

Celková tloušťka: 2,80 mm
Nášlapná vrstva: 0,25 mm
Váha: 1,65 kg/m²



MIRA 31



W463
W330

2311

2 / 3 / 4 m



W166
W360
L266

2313

2 / 3 / 4 m



W471
W357
L298

2314

2 / 3 / 4 m



W183
W328
L268

2318


2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 m



W474
W569
L179

2319

2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 m

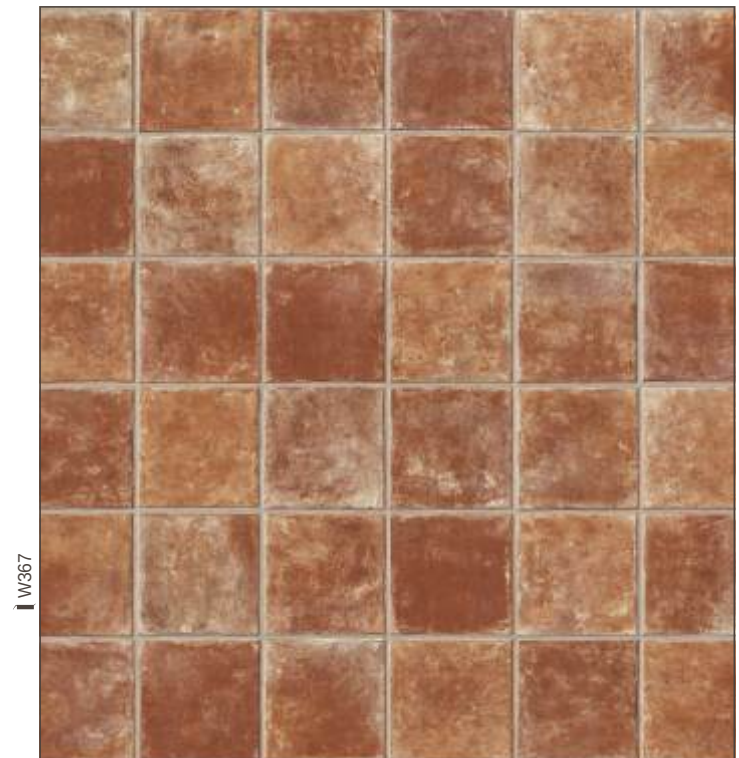

W367

2321

2 / 3 / 4 m

ZÁTĚŽOVÉ PODLAHOVINY

PREMIER 42



Celková tloušťka: 2,25 mm
Nášlapná vrstva: 0,60 mm
Váha: 2,33 kg/m²



2821 2 / 3 / 4 m



2822 2 / 3 / 4 m



2823 2 / 3 / 4 m




2824 2 / 3 / 4 m



2825 2 / 3 / 4 m



2826 2 / 3 / 4 m

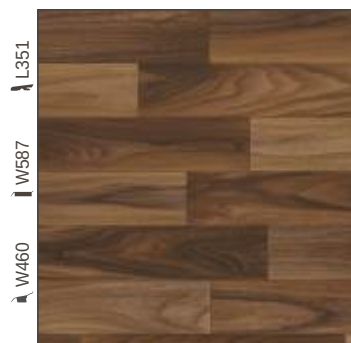

2827 2 / 3 / 4 m




2828 2 / 3 / 4 m







2841 2 / 3 / 4 m




2842 2 / 3 / 4 m




2843 2 / 3 / 4 m

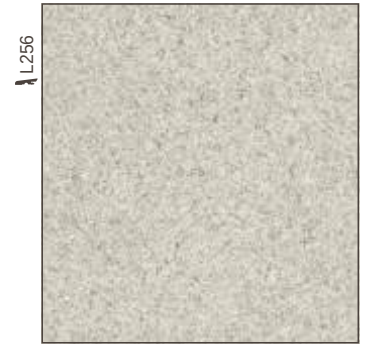


2844 2 / 3 / 4 m




2845 2 / 3 / 4 m



2846 2 / 3 / 4 m




2847 2 / 3 / 4 m

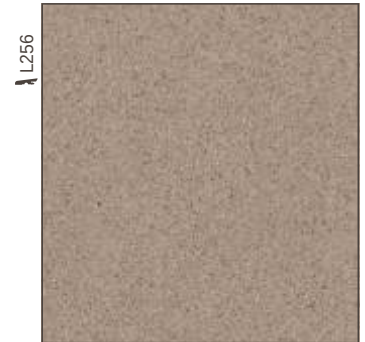

2848 2 / 3 / 4 m



2849 2 / 3 / 4 m



2850 2 / 3 / 4 m



2851 2 / 3 / 4 m

TIP

Melírované dekory jsou ideální do prostor s vyššími nároky na úklid, např. chodeb, schodišť, učeben a šaten.

Preferujte do projektů kvalitu, která tam patří

MODA CHIPS 41




Celková tloušťka: 2,00 mm
Nášlapná vrstva: 0,40 mm
Váha: 2,15 kg/m²



1538 2 / 4 m




1539 2 / 4 m

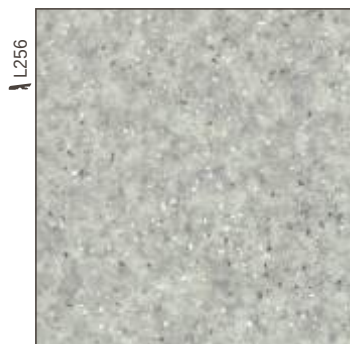


1540 2 / 4 m




1541 2 / 4 m




1543 2 / 4 m

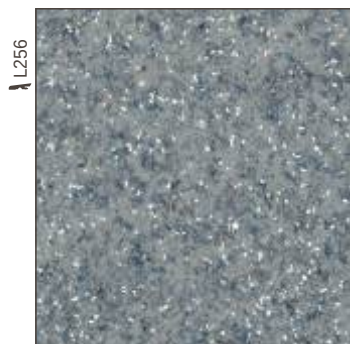

1544 2 / 4 m



1546 2 / 4 m



1548 2 / 4 m



Vyřešte instalaci s minimem spojů

Celková tloušťka: 2,00 mm
Nášlapná vrstva: 0,40 mm
Váha: 2,15 kg/m²



MODA WOOD 41



TIP

Při použití role v šíři 4 m minimalizujete počet spojů, což je u silně zatěžovaných podlah významnou výhodou.

Seznamte se s novou dimenzí designu

MONDO 3D 41



Celková tloušťka: 2,00 mm
Nášlapná vrstva: 0,40 mm
Váha: 1,70 kg/m²



2564

2 / 4 m




2563

2 / 4 m



MONDO 3D 41

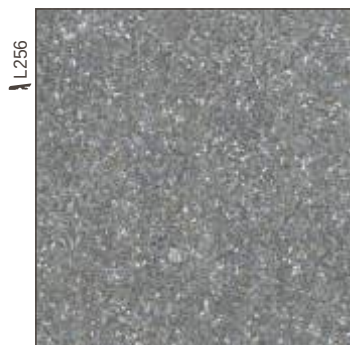


2561

2 / 4 m



2562

2 / 4 m

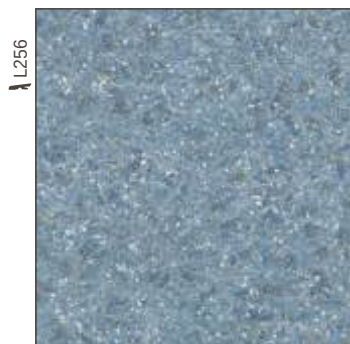


2566

2 / 4 m



2565

2 / 4 m

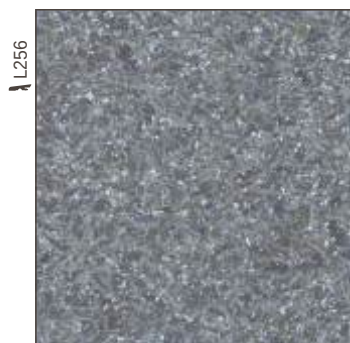

2567

2 / 4 m



2568

2 / 4 m



PRO
COMMERCIAL
FLOORING

A1 Soklové lišty na stěnu

A1 Sokl SPEED

5 x 2,5 x 250 cm



Do plastového profilu je možné kdykoliv vložit el. kabel, sokl dobře kopíruje nerovnosti stěn, velmi jednoduchá montáž.

Komponenty pro sokl SPEED



A1 Sokl FLEX

6 x 1,3 x 250 cm



Plastový profil s MDF jádrem je velmi odolný vůči nárazům např. úklidové techniky nebo nábytku. Jednoduchá montáž bez komponentů, zpracování pilou nebo raznicí.

TIP

Vhodné dekory soklů SPEED, FLEX a MDF 60 jsou v katalogu uvedeny u každého snímku vinylu.

dekor soklu MDF 60
dekor soklu FLEX
dekor soklu SPEED

dekor
vinylu

A1 Sokl MDF 60

6,0 x 1,7 x 240 cm



Kreativní MDF profil potažený dekorační folií je vhodný ke všem typům hladkých podlahových krytin, velmi jednoduchá montáž.

Komponenty pro sokl MDF 60



A1 Sokl UNI DESIGN

5,8 x 1,2 x 250 cm



Plastový profil v 9 odstínech vrchní stříšky vhodný pro vložení pásu řezaného z vinylové podlahoviny. Jednoduchá montáž bez komponentů, zpracování pilou nebo raznicí.

Akrylátová lepicí páska

Velmi účinná oboustranná lepicí páska pro lepení soklu FLEX a UNIDESIGN na stěnu (typ 450) a pro lepení vinylového proužku do soklu UNI DESIGN (typ 230). Nahrazuje hřebíčky a šrouby.

Páska 230

50 m, 40 mm, 230 g

Páska 450

50 m, 35 mm, 450 g



Tekuté hřebíčky

Lepidlo s okamžitým a vynikajícím lepicím účinkem, trvale pružné, bez zápachu a bez obsahu silikonů, rozpouštědel a ftalátů. Nahrazuje hřebíčky a šrouby.



25 ml

290 ml



Podložky pod nohy nábytku



Samolepící hnědá

- o 17 mm (balení 20 ks)
- o 22 mm (balení 12 ks)
- o 28 mm (balení 8 ks)
- o 38 mm (balení 4 ks)



Narážecí bílá / hnědá

- o 18 mm (balení 16 ks)
- o 23 mm (balení 12 ks)
- o 28 mm (balení 8 ks)



Samolepící bílá / hnědá

- 20 x 20 mm (balení 12 ks)
- 20 x 40 mm (balení 8 ks)
- 90 x 95 mm (balení 1 ks)

A1 AKTIV čistič podlah

Pro běžné čištění elastických podlahovin (vinyl, PVC, linoleum, kaučuk), pro laminátové, korkové a lakované dřevěné podlahy a pro keramickou dlažbu a obklady. Vydátnost balení až na 2000 m², pro domácnosti na 3-6 měsíců, vhodné i do čistících strojů.

Obsah 1 litr.



A1 Rohožka MAGNEX



40 x 60 cm

60 x 80 cm

80 x 120 cm

Barvy: černá, hnědá
Materiál: textil PP/vinyl
Výška: 10 mm

90 x 150 cm

120 x 180 cm

A1 Rohožka BALI




40 x 60 cm

60 x 80 cm

80 x 120 cm

Barvy: černá, hnědá
Materiál: textil/vinyl
Výška: 12 mm

A1 Rohožka MONTE

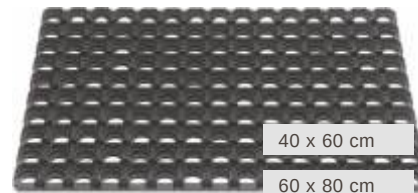

40 x 60 cm

60 x 80 cm

80 x 120 cm

100 x 150 cm

Materiál: guma
Výška: 23 mm

A1 Rohožka ARI



Barvy: černá, hnědá, zelená
Materiál: polyetylen
Výška: 20 mm

40 x 60 cm


A1 Rohožka TRIO



Barvy: béžová, černá
Materiál: textil/vinyl
Výška: 15 mm

40 x 60 cm

A1 Rohožka ROB

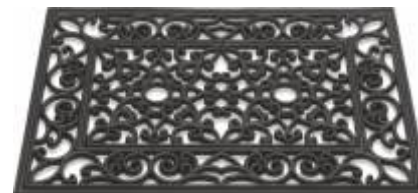

Materiál: guma
Výška: 12 mm

40 x 60 cm

■ Světlá nebo tmavá?

Barva a struktura podlahy mají velký vliv na to, jak místnost pocitově působí. Světlé odstíny odrážejí světlo silněji a poskytují místnosti otevřený a prostorný charakter. Tmavší odstíny světlo pohlcují a kontrastem s ostatními barvami v místnosti působí kompaktním dojmem.

■ Napříč nebo podélně?

Směr dekoru má rozhodující vliv na to, jak bude místnost působit. Napříč položený dekor místnost pocitově rozšíří. Podélně položený dekor místnost opticky prodlouží.

■ Jaká šíře pásu?

Stavební projekty místností nepřehlízejí k rozměrům rolí, které jsou obvykle 2 m, 3 m, 4 m a 5 m. Použití širšího rozměru role vůči šíři místnosti je po technické a estetické stránce vhodnější. Pokud je nezbytné použít více pásů, musí být v místnosti vždy položeny ve stejném směru. Při instalaci není možné kombinovat pásy z více rolí v místnosti z důvodu barevných odchylek.

■ Proč je metráž lepší než dílce?

Instalace vinylu v metráži je rychlejší a tím i levnější. Na rozdíl od dílců jsou pásy většinou bez jediného spoje v místnosti a údržba podlahy bez spojů je velmi jednoduchá. Povrch metráže na rozdíl od dílců je více pružný a komfortní pro bydlení.

■ Čím silnější, tím lepší?

Celková síla podlahoviny ovlivní její akustické a tepelně izolační vlastnosti. O životnosti vinylu ale rozhoduje především způsob užívání, síla nášlapné vrstvy a rovinnost podlahy. Vyšší tloušťka podlahoviny nikdy nepomůže s vyrovnáním nerovností nepřipraveného podkladu.

■ Měkčí nebo kompaktní?

Měkčí komfortní vinyly s tvarovou pamětí zajišťují vyšší pohodlí v domácnosti. Kompaktní vinyly jsou méně komfortní, jejich konstrukce je nastavena pro vyšší zátěž. Pokud nohy nábytku mají ostré hrany nebo malé dosedací plochy, poškodí nevratně každý vinyl.

■ Bytové nebo zátěžové?

O odolnosti heterogenní vinylové podlahoviny rozhoduje hodnota její vrchní nášlapné vrstvy. V prostorách bez výskytu ostrých nečistot je dostačující "nášlap" o síle 0,20 - 0,30 mm. Pro prostory s kolečkovým nábytkem nebo ostrými nečistotami je vhodný "nášlap" 0,35 mm a více. Pokud se v místě pojezdu kolečkového nábytku vyskytují ostré nečistoty např. z venkovní obuvi, je nutné pro zamezení silného ohrusu nášlapné vrstvy instalovat polykarbonátové podložky.

■ Na jaké podlahy pokládat?

Povrch podlahy musí být před pokládkou pevný, suchý, rovný a hladký. Případné nerovnosti, praskliny, mastné skvrny, asfalty nebo zbytky lepidel musí být odstraněny. Před pokládkou není vhodné instalovat na podlahu elastickou izolační podložku nebo karton.

■ A co ještě před montáží?

Je nutné zkontrolovat, zda podlahovina nemá viditelné transportní nebo výrobní vady. Snadno zjiitelné vady nelze instalovat a je nutné nejdříve uplatnit reklamaci u dodavatele. Podlahovinu je vhodné před pokládkou krátce aklimatizovat, teplota v místnosti musí být vždy nad 18°C a teplota podlahy minimálně 15°C.

■ Na volno nebo lepit?

Výrobci doporučují všechny typy vinylových podlahovin celoplošně lepit nebo fixovat. Každé prostředí je specifické a není snadné určit, kdy je podlahovinu možné položit volně. Volnou pokládku menších ploch je vhodné konzultovat s dodavatelem nebo odbornou firmou. Na zvlněnou podlahovinu položenou volně není možné uplatnit reklamační nárok.

■ Objednat odbornou montáž?

Podlahářské práce je rozumné svěřit zkušeným odborníkům, pokládka vyžaduje praktické zkušenosti. Odborná montáž přináší několik výhod, např. úsporu vlastního času, záruku na dílo, delší životnost podlahoviny a v některých případech nižší sazbu DPH dle zákona o DPH. Chyby při instalaci podlahoviny většinou nelze snadno opravit.

■ Podlahové topení?

Vinylové podlahoviny mají nízký tepelný odpor, který nemá prakticky žádný vliv na výkon topení. Instalace je vhodná na podlahu s teplovodním vytápěním, které nepřesahuje teplotu podlahy nad 28°C. Podmínkou instalace je celoplošné lepení, teplota podlahy při pokládce by měla být 18 - 22°C.

■ Kolečkové židle?

Při nákupu kolečkových židlí je nutné vzít v úvahu pravidla pro jejich použití na hladkých podlahách. Židle musí být vybaveny měkkými kolečky z polyuretanu, typ W dle normy EN 12529. U jiných typů koleček je doporučeno instalovat v místě pojezdu židle polykarbonátovou podložku.

■ Jaká je záruka?

Na vinylové podlahoviny se vztahuje prodloužená záruční lhůta dle záručních podmínek výrobců. Doba trvání záruky je různá podle typu a způsobu použití podlahoviny, může být 5 nebo 10 let. Záruka se vztahuje na skryté výrobní vady, které je možné reklamovat v prodloužené záruční lhůtě. Viditelné transportní nebo výrobní vady je třeba reklamovat před rozřezáním a instalací podlahoviny.

■ Kdy záruka neplatí?

Nevztahuje se na zboží prodané v jiné, než prvotřídní kvalitě, poškozené přepravou a manipulací kupujícího, poškozené neodbornou pokládkou, dlouhodobou vlhkostí, nesprávným užíváním nebo údržbou. Je vhodné používat čistící a samolešticí přípravky vyvinuté pro povrchy vinylových podlahovin, PVC.

■ Jak udržovat a čistit?

Povrch je z výroby opatřen polyurethanovou vrstvou, která zvyšuje odolnost a snižuje nároky na údržbu. Podlahoviny se snadno udržují čisté pravidelným zametáním, vysáváním nebo mokřím stíráním. Je vhodné používat čistící a samolešticí přípravky vyvinuté pro povrchy vinylových podlahovin, PVC.

■ Jak prodloužit zánovní vzhled?

Při kontaktu s některými látkami mohou na povrchu vinylu vzniknout neodstranitelné skvrny. Je důležité chránit podlahovinu před potřísněním asfaltem, anilínovými barvami, barevnými oleji, inkousty, jódovou a Castelanio tinkturou, barevnými krémy na boty, minerálními oleji, mazivy a všemi přípravky obsahujícími organická rozpouštědla.

■ Pozor na gumu !!!

Při dlouhodobém kontaktu může guma způsobit na všech typech vinylu neodstranitelné barevné skvrny. Skvrny nejsou zřejmě okamžitě, ale až důsledkem migrace látek do podlahoviny, spuštěné působením světla. Na vinylové podlahoviny nepatří pneumatiky, kolečka kočárků, podložky spotřebičů nebo gumová obuv.

Spolehlivé lepení podlahových krytin

SCHÖNOX UNITECH

Oblíbené univerzální velmi výkonné disperzní lepidlo

Receptura je vyvinuta tak, aby svými vlastnostmi vyhovovala požadavkům efektivně a profesionálně pracujících řemeslníků.

UNITECH je pomocníkem při lepení velkých ploch, kdy nabízí velmi krátkou dobu odvětrání cca 5-10 minut (dle nasákavosti podkladu) a zároveň díky své otevřené době zpracování cca 30 minut obstojí i při náročnějším lepení členitých míst.

Mezi další vlastnosti patří zejména tyto:

- vhodné na podlahové topení
- na pojezd kolečkových židlí
- se silným tahem vláken
- s nízkým obsahem emisí
- bez obsahu rozpouštědel
- snadno roztíratelné
- bez zápachu
- pro lepení krytin z PVC, z CV a textilních krytin
- pro vodorovné i svislé plochy v interiéru



Technická data

Doba odvětrání: cca 5 min.
Hmotnost: cca 1,38 kg/l
Spotřeba: 250-600 g/m²
Trvanlivost: 1 rok
Balení: 20 kg kbelík



Technické údaje

Specifikace	Celková tloušťka (mm)	Nášlapná vrstva (mm)	Užitná třída	Váha (kg/m ²)	Vhodné pod kolečkovou židli EN 425	Záruka bytová	Záruka komerční	Šíře role
	EN 428	EN 429	EN 685	EN 430				EN 426
ALTO 31	2,60	0,25	31	1,69	Ne	10 let	5 let	2 / 3 / 4 m
ALTO LUXURY 31	3,00	0,25	31	1,84	Ne	10 let	5 let	2 / 3 / 4 m
LARGO II 31	2,25	0,25	31	1,70	Ne	10 let	5 let	4 / 5 m
LARGO III 41	2,80	0,40	41	2,05	Ano	10 let	5 let	4 / 5 m
MIRA 31	2,80	0,25	31	1,65	Ne	5 let	—	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 m
MODA CHIPS 41	2,00	0,40	41	2,15	Ano	10 let	5 let	2 / 4 m
MODA WOOD 41	2,00	0,40	41	2,15	Ano	10 let	5 let	2 / 3 / 4 m
MONDO 3D 41	2,00	0,40	41	1,70	Ano	10 let	5 let	2 / 4 m
PREMIER 42	2,25	0,60	42	2,33	Ano	10 let	5 let	2 / 3 / 4 m
TIPO 23	2,80	0,20	23	1,60	Ne	5 let	—	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 m



KARSIS s.r.o.
Čechova 2148
256 01 Benešov

www.karsis.cz

E-mail: info@karsis.cz

Tel: +420 317 725 151

KARSIS®
PODLAHOVÉ
CENTRUM
Víme, co podlahy potřebují...

