

Pokládání podlahových krytin

Nože a čepele	71 - 74
Nůžky	75 - 76
Lepidlové špachtle a ozubené násadky	77 - 80
Nářadí na pokládku	81 - 88
Linoleum / PVC / kaučuk	89 - 98
Designové podlahy	99 - 100
Pákové stříhačky	101 - 102
Nástroje pro měření a značení	103 - 104
Pokládání textilních podlahovin	105 - 106
Lepení	107 - 111
Obšívání	112 - 118
Řezání soklů	119 - 120
Upevňování	121
Osvětlení staveniště	122



Nože a čepele



Nůž Flipper 3000

dodávka v plastovém pouzdře bez čepelí, s uzavíratelným zásobníkem na čepele
Obj.č.

262 033 000

Příslušenství

Plastové pouzdro černé



262 010 001

Plastový zásobník černý, prázdný



262 033 096



Prodejní displej Flipper 3000

Obsah: 15 nůžů v pouzdrech, bez čepelí
Obj.č.

262 033 120

**GREEN
KNIFE**



Nůž GREEN KNIFE

dodávka v plastovém pouzdře se zásobníkem GREEN BOX s 20 rovnými čepelemi
Obj.č.

262 040 000

Příslušenství

Plastové pouzdro zelené



262 040 001



Prodejní displej GREEN KNIFE

Obsah: 15 nůžů každý s 20 rovnými čepelemi
Obj.č.

262 040 120

HARLEKIN



Nože HARLEKIN

v plastovém pouzdře bez čepelí, s uzavíratelným zásobníkem

červený

262 091 000

žlutý

262 092 000

modrý

262 093 000

zelený

262 094 000

stříbrný

262 096 000

oranžový s 10 rovnými a 10 hákovitými čepelemi

262 040 930

Příslušenství



Plastový zásobník stříbrný, prázdný

262 059 600



Plastový zásobník červený, prázdný

262 059 400



Prodejní displej HARLEKIN

Obsah: 15 nůžů v barvách červená, žlutá, modrá, stříbrná, zelená
Obj.č.

262 059 120



Originální čepele GREEN BOX

kalené, tloušťka 0,65 mm, prvotřídní kvalita v plastovém zásobníku. Systém Green Box je považován za nejrychlejší mechanismus výměny čepele a je vhodný pro bezpečnostní nože Flipper, Harlekin a Green Knife.

Balení obsahuje 5 zásobníků po 20 čepelí = 100 čepelí

Rovné čepele 50 mm 262 035 500



Rovné čepele 60 mm 262 038 500

Hákovité čepele 262 036 500

Super-hákovité čepele 262 037 500

Oboustranné čepele 262 034 500

Konkávní čepele 262 039 500

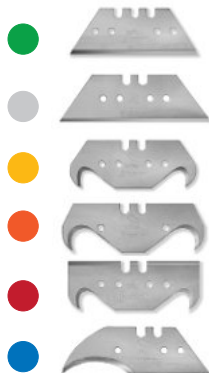

GREEN BOX čepele s TITANovým břitem

Břit s titanovou vrstvou prodlužuje životnost čepele pro delší výdrž při řezání. Méně častá výměna čepelí znamená další úsporu času a peněz.

Kalená švédská ocel, titanová povrchová úprava a broušení pod třemi úhly v zásobníku GREEN BOX, který pasuje do bezpečnostních nožů Flipper, Harlekin a Green Knife.

Balení obsahuje 5 zásobníků po 20 čepelí = 100 čepelí

TITAN-rovné čepele 262 035 300

TITAN-hákovité čepele 262 036 300

TITAN-super-hákovité čepele 262 037 300



Použité čepele nezhazujte jednotlivě, ale zasouvejte je zpět zezadu do plastového zásobníku GREEN BOX.

Držáky na nože a tužky



Kožený držák na 1 nůž

Vhodný na nože Flipper, Harlekin, Green Knife, Delphin, Tuna a Marlin.

Obj.č. 262 040 017
(dodávka bez nože a pouzdra)



Kožený držák na 2 nože

Vhodný na nože Flipper, Harlekin, Green Knife, Delphin, Tuna a Marlin. 2 nože - jeden s rovnou a jeden s hákovitou čepelí, vždy po ruce připravené k okamžitému použití.

Obj.č. 262 040 018
(dodávka bez nožů a pouzder)



Držák na nože a tužky z pevného nylonu

Na dva nože a dvě označovací tužky.

Obj.č. 262 040 020
(dodávka bez nožů, pouzder a tužek)



Kožený držák na nože a tužky premium

Toto vysoce kvalitní pouzdro nabízí prostor pro dva nože a dvě označovací tužky. Do malých předních přihrádek lze uložit například čepele.

Obj.č. 262 040 040
(dodávka bez nožů a tužek)

Nože DELPHIN®

Jeden z nejoblíbenějších podlahářských nožů z hliníku na řezání koberců, PVC, bitumenových pásů, izolačních látek atd. Zásobník na čepele uvnitř nože.

Dodávány v plastovém pouzdře bez čepelí.

stříbrný



Obj.č. 262 010 200

matný černý



Obj.č. 262 010 253

matný olivově zelený



Obj.č. 262 010 254

lesklý černý



Obj.č. 262 010 278

lesklý fialový



Obj.č. 262 010 279

matný černý/lesklý modrý



Obj.č. 262 010 287

matný černý/lesklý červený



Obj.č. 262 010 291

černý/červený



Obj.č. 262 010 291

černý/žlutý



Obj.č. 262 010 295

Janser modrý



Obj.č. 262 010 296

zelený



Obj.č. 262 010 297

růžový



Obj.č. 262 010 298

Příslušenství

Plastové pouzdro černé 262 010 001



Nůž TUNA

v plastovém pouzdře bez čepelí

Obj.č. 262 010 900

Prodejní displej TUNA

Obsah: 15 nožů v modrém pouzdře (bez čepelí)



Obj.č. 262 010 120



Nůž MARLIN

Praktický ve tvaru ryby, se zásobníkem až na 10 náhradních čepelí uvnitř nože. v plastovém pouzdře bez čepelí

Obj.č. 262 010 600



Nůž Mozart EVO

Pouzdro s otočnou sponou, takže jej lze připevnit na pracovní kalhoty v jakékoli poloze. v plastovém pouzdře bez čepelí

Obj.č. 262 000 700



Nůž MOZART ALLEGRO

dodávka s 5 rovnými čepelemi

Obj.č. 262 000 500



Nůž MOZART S2

Velmi kvalitní nástupce nože Schiller v designu Mozart.

dodávka s rovnou čepelí a plastovou krytkou

Obj.č. 262 015 500



Originální nůž SCHILLER

Obj.č. 262 019 000



Nůž na ulamovací čepele L 2500 GRP

Těžký celokovový nůž se zásobníkem až na šest čepelí, pogumovanou rukojetí, aretací čepele s automatickým zastavením, se dvěma ulamovacími čepelími a lámátkem na čepele.

Obj.č. 262 022 100



Nůž na ulamovací čepele L 2000 P

Stabilní kovový nůž se zásobníkem na čepele se dvěma ulamovacími čepelími.

Obj.č. 262 022 000



Nůž na ulamovací čepele L 500 GP

Kovové provedení s aretačním kolečkem s jednou ulamovací čepelí.

Obj.č. 262 022 400



Nůž na ulamovací čepele Assist

Ruce přizpůsobená rukojeť z tvrdé gumy garantuje pevné uchopení a přesné řezání. Se třemi ulamovacími čepelími.

Obj.č. 262 022 800



Nůž na ulamovací čepele OLFA

Kovový výsuvný mechanismus, s jednou ulamovací čepelí.

Obj.č. 262 020 700



Čepele BRILLANT

Kalené, tloušťka 0,65 mm, prvotřídní kvalita, v plastovém zásobníku. Balení 10 zásobníků po 10 čepelích = 100 čepelí

Rovné čepele 262 035 200



Hákovité čepele 262 036 200



Super-hákovité čepele 262 037 200



Originální čepele Mozart

Kalené, tloušťka 0,65 mm, prvotřídní kvalita, v plastovém zásobníku. Balení 10 zásobníků po 10 čepelích = 100 čepelí

Rovné čepele 262 001 500



Hákovité čepele 262 003 500



Super-hákovité čepele 262 004 500



Průmyslové čepele



Balení 10 zásobníků po 10 čepelích = 100 čepelí

Tloušťka 0,3 mm 262 110 000

Tloušťka 0,4 mm 262 120 000



Ulamovací čepele

Flipbox s 10 rovnými ulamovacími čepelími 18 mm

Obj.č. 262 020 100

Flipbox s 10 hákovitými ulamovacími čepelími 18 mm

Obj.č. 262 023 100

Janser



Rovné ulamovací čepele 18 mm

zásobníky s 10 čepelími

Balení 5 zásobníků = 50 čepelí

Obj.č. 262 020 350

Balení 10 zásobníků = 100 čepelí

Obj.č. 262 020 400



TITAN-rovné ulamovací čepele 18 mm

Břit s titanovou vrstvou pro řezání pryžových povrchů a umělého trávniku.

Balení 10 zásobníků = 100 čepelí

Obj.č. 262 030 300

Nůžky



Nůžky Miniket

Nejprodávanejší kobercové nůžky.

S odsazenou rukojetí potaženou plastem.
Vynikající pro stříhání oblouků a u zdí.

Délka 22 cm 262 274 000



Podlahářské nůžky

Obzvláště lehký chod a silný řezný výkon.
Rukojetí s komfortním silikonovým potahem.

Délka 20 cm 262 294 000



Kobercové nůžky

Délka 26 cm 237 534 000

Délka 30 cm 237 533 000



Nůžky na koberce a kůži

Na jedné straně vroubkované.

Délka 22 cm 262 271 000

Délka 27 cm 262 272 000



Nůžky na vlas tkanin

2-prstové, s odsazenou rukojetí potaženou plastem.

Délka 18 cm 237 535 000



Nůžky na vlas tkanin

3-prstové, s odsazenou rukojetí potaženou plastem.

Délka 18 cm 237 536 000



Nůžky Robuso-Elastic

obzvláště lehký a hladký chod zabraňuje klouzáni všech hladkých materiálů. Rukojetí s komfortním silikonovým potahem.

Délka 24 cm 262 293 000



Nůžky Janser

Délka 21 cm 262 275 000

Délka 24 cm 262 276 000

Délka 26 cm 262 277 000

Délka 29 cm 262 278 000



Nůžky pro leváky

Délka 26 cm 262 279 000



Krejčovské nůžky

Stabilní textilní nůžky z ocelolitiny, nerezové, leštěné.

Délka 20 cm 562 289 000



Nůžky na látku

Délka 13 cm, zahnuté 562 285 000



Kobercové nůžky Finny

Délka 26 cm nerezové 262 296 000



Nůžky na textil Finny

Délka 22 cm nerezové 262 297 000

Délka 26 cm nerezové 262 298 000



Nůžky na tapety Finny

Délka 25 cm nerezové 565 055 000



Dekorativní nůžky Finny

Délka 13 cm nerezové 262 295 000



Nůžky na látku

Délka 16 cm, rovné 562 288 000



Nůžky na lišty

Obj.č.	237 530 000
Náhradní čepel	237 530 001
Náhradní řezací čelist	237 530 002



Nůžky na lišty s pokosem

Obj.č.	262 280 000
Náhradní čepel	262 280 001
Náhradní pokos	262 280 002



Nůžky na lišty

se zaskakovacím dorazem děleným po 15°

Obj.č.	262 280 100
--------	-------------



Pokosové nůžky

na PVC profily a kabelové kanály, řez 45°

Obj.č.	262 282 000
--------	-------------



Nůžky na lišty s pákovým převodem

Dodávka obsahuje úhlové dorazy 90° a 45°.

Obj.č.	262 284 000
Náhradní čepel	262 284 001
Náhradní úhlové dorazy	
90° na rovné řezy	262 284 200
45° na pokosové řezy	262 284 100



Pokosové nůžky

s rovnou čepelí na výřezy do designových krytin. Úhlový doraz 45° umožňuje také pokosové řezy. Dodávka obsahuje rovnou čepel 60 mm.

Obj.č.	262 280 200
Náhradní rovné čepele 60 mm GREEN BOX	
Obj.č.	262 038 500



Nůžky na plech s pákovým převodem

Obj.č.	233 931 000
--------	-------------



Nůžky na plech

Obj.č.	233 935 000
--------	-------------



Dřevěná šablona na pokosové řezání

Obj.č.	241 000 000
--------	-------------



Lepidlové špachtle s dřevěnou rukojetí

Šířka 18 cm

ozubení A1	262 344 000
ozubení A2	262 301 000
ozubení A3	262 341 000
ozubení B1	262 307 000
ozubení B2	262 302 000
ozubení B3	262 302 300
ozubení B5	262 302 400
ozubení B6	262 302 600
ozubení B7	262 302 700
ozubení B10	262 303 300
ozubení B11	262 303 600
ozubení B12	262 303 700
ozubení B14	262 303 800
ozubení B15	262 303 400

Šířka 22 cm

ozubení A1	262 342 000
ozubení A2	262 306 000
ozubení A3	262 343 000
ozubení B1	262 308 000
ozubení B2	262 304 000
ozubení B3	262 304 300
ozubení B5	262 304 400
ozubení B6	262 305 700
ozubení B7	262 305 800
ozubení B10	262 308 100
ozubení B11	262 305 600
ozubení B12	262 308 200
ozubení B14	262 308 300
ozubení B15	262 308 015

Šířka 25 cm

ozubení A1	262 305 100
ozubení A2	262 305 200
ozubení A3	262 305 300
ozubení B1	262 306 100
ozubení B2	262 306 200
ozubení B3	262 306 300
ozubení B5	262 305 400
ozubení B11	262 306 600

Lepidlové špachtle hladké, bez ozubení

18 cm	262 303 000
22 cm	262 305 000
25 cm	262 300 300



HM Euro špachtle

23 cm jemná	262 350 000
23 cm hrubá	262 351 000
28 cm jemná	262 352 000



Špachtle na masivní parkety

Speciální zubová špachtle pro nanášení lepidla při pokládce masivních parketových podlahových prken. Dva zapuštěné hroty zubů zajišťují dostatečné nanášení lepidla, aby se zabránilo vzniku dutých míst.

20 cm	262 361 000
-------	-------------



Mutteršpachtle hliníková

bez násadky

18 cm	262 331 000
28 cm	262 331 100



Mutteršpachtle s dřevěnou rukojetí

bez násadky

18 cm	262 310 000
21 cm	262 311 000
28 cm	262 312 000



Mutteršpachtle s dřevěnou rukojetí

se zalomeným listem, bez násadky

18 cm	262 310 100
21 cm	262 311 100
28 cm	262 312 100



Mutteršpachtle

se zalomeným nerezovým listem a ergonomicky tvarovanou dvousložkovou měkkou rukojetí, bez násadky

18 cm	262 310 300
28 cm	262 312 300



Mutteršpachtle

se zalomeným listem s nepřilnavým povrchem (teflon) a ergonomicky tvarovanou dvousložkovou měkkou rukojetí, snadno se čistí, jakmile lepidlo nebo nivelační hmota zaschne, bez násadky

18 cm	262 310 200
28 cm	262 312 200



Špachtle na spoje

ozubená, tvar zubu 3


8 cm	262 353 000
11 cm	262 356 000



Japonské špachtle

4 ks (5, 8, 10 a 12 cm)

Obj.č.	262 360 000
--------	-------------



Japonské špachtle ozubené

3 ks (5, 8 a 10 cm)

ozubení A2	262 360 100
ozubení B1	262 360 200
ozubení B11	262 360 300

Ozubené násadky (hřebeny) oboustranně ozubené

Zobrazení v měřítku 1:1

Ozubení A1



Hloubka zubu	1,1 mm
Šířka mezery	1,5 mm
Šířka zubu	0,5 mm
Úhel	55°

Balení 10 ks	
18 cm	262 316 000
21 cm	262 320 000
28 cm	262 324 000

Ozubení A2



Hloubka zubu	1,4 mm
Šířka mezery	1,7 mm
Šířka zubu	1,3 mm
Úhel	55°

Balení 10 ks	
18 cm	262 315 000
21 cm	262 319 000
28 cm	262 323 000

Ozubení A3



Hloubka zubu	1,5 mm
Šířka mezery	1,6 mm
Šířka zubu	0,4 mm
Úhel	45°

Balení 10 ks	
18 cm	262 330 000
21 cm	262 334 000
28 cm	262 337 000

Ozubení A4



Hloubka zubu	0,75 mm
Šířka mezery	1,1 mm
Šířka zubu	0,4 mm
Úhel	55°

Balení 10 ks	
18 cm	262 332 000
21 cm	262 335 000
28 cm	262 338 000

Ozubení A5



Hloubka zubu	1,0 mm
Šířka mezery	1,35 mm
Šířka zubu	1,45 mm
Úhel	55°

Balení 10 ks	
18 cm	262 333 000
21 cm	262 336 000
28 cm	262 339 000

Ozubení S1



Hloubka zubu	2,55 mm
Šířka mezery	1,8 mm
Šířka zubu	0,1 mm
Úhel	30°

Balení 10 ks	
18 cm	262 326 200
21 cm	262 327 200
28 cm	262 328 200

Ozubení S2



Hloubka zubu	3,35 mm
Šířka mezery	4,2 mm
Šířka zubu	0,1 mm
Úhel	60°

Balení 10 ks	
18 cm	262 326 300
21 cm	262 327 300
28 cm	262 328 300

Ozubení S3



Hloubka zubu	1,75 mm
Šířka mezery	2,5 mm
Šířka zubu	0,1 mm
Úhel	65°

Balení 10 ks	
28 cm	262 329 400

Ozubení S4



Hloubka zubu	5,05 mm
Šířka mezery	10,3 mm
Šířka zubu	0,1 mm
Úhel	90°

Balení 10 ks	
18 cm	262 326 100
21 cm	262 327 100
28 cm	262 328 100

Ozubení R1



Hloubka zubu	3,0 mm
Šířka mezery	4,0 mm
Šířka zubu	1,5 mm

28 cm (balení 10 ks)	262 345 000
56 cm (1 ks)	262 345 800

Ozubení R2



Hloubka zubu	5,0 mm
Šířka mezery	4,0 mm
Šířka zubu	2,0 mm

28 cm (balení 10 ks)	262 345 700
56 cm (1 ks)	262 345 900

Ozubení R3



Hloubka zubu	5,0 mm
Šířka mezery	6,0 mm
Šířka zubu	2,4 mm

28 cm (balení 10 ks)	262 346 500
56 cm (1 ks)	262 346 600

Ozubené násadky (hřebeny) oboustranně ozubené

Zobrazení v měřítku 1:1

Ozubení B1



Hloubka zubu	2,0 mm
Šířka mezery	2,4 mm
Šířka zubu	2,6 mm
Úhel	55°

Balení 10 ks	
18 cm	262 314 000
21 cm	262 318 000
28 cm	262 322 000

Ozubení B2



Hloubka zubu	2,55 mm
Šířka mezery	3,0 mm
Šířka zubu	2,0 mm
Úhel	45°

Balení 10 ks	
18 cm	262 313 000
21 cm	262 317 000
28 cm	262 321 000

Ozubení B3



Hloubka zubu	3,25 mm
Šířka mezery	3,7 mm
Šířka zubu	3,3 mm
Úhel	55°

Balení 10 ks	
18 cm	262 326 000
21 cm	262 327 000
28 cm	262 328 000

Ozubení B5



Hloubka zubu	5,15 mm
Šířka mezery	5,7 mm
Šířka zubu	14,3 mm
Úhel	55°

Balení 10 ks	
18 cm	262 325 100
21 cm	262 325 200
28 cm	262 325 300

Ozubení B6



Hloubka zubu	3,6 mm
Šířka mezery	4,1 mm
Šířka zubu	4,9 mm
Úhel	55°

Balení 10 ks	
18 cm	262 326 700
21 cm	262 327 700
28 cm	262 328 900

Ozubení B7



Hloubka zubu	3,9 mm
Šířka mezery	3,6 mm
Šířka zubu	4,4 mm
Úhel	45°

Balení 10 ks	
18 cm	262 325 700
21 cm	262 334 100
28 cm	262 329 100

Ozubení B10



Hloubka zubu	5,7 mm
Šířka mezery	5,1 mm
Šířka zubu	9,9 mm
Úhel	45°

Balení 10 ks	
18 cm	262 325 800
21 cm	262 334 200
28 cm	262 329 200

Ozubení B11



Hloubka zubu	5,0 mm
Šířka mezery	6,1 mm
Šířka zubu	7,9 mm
Úhel	60°

Balení 10 ks	
18 cm	262 326 600
21 cm	262 327 600
28 cm	262 328 600

Ozubení B12



Hloubka zubu	4,9 mm
Šířka mezery	5,1 mm
Šířka zubu	5,1 mm
Úhel	50°

Balení 10 ks	
18 cm	262 325 400
21 cm	262 325 500
28 cm	262 325 600

Ozubení B14



Hloubka zubu	5,5 mm
Šířka mezery	6,1 mm
Šířka zubu	5,9 mm
Úhel	55°

Balení 10 ks	
18 cm	262 325 900
21 cm	262 334 300
28 cm	262 329 300

Ozubení B15



Hloubka zubu	6,3 mm
Šířka mezery	5,6 mm
Šířka zubu	6,9 mm
Úhel	45°

Balení 10 ks	
18 cm	262 326 900
21 cm	262 327 900
28 cm	262 328 990

Nářadí na pokládku



Řezač spojů TIP-TOP

Perfektní spoje všech elastických a textilních podlahových krytin metodou dvojitého řezu. (Evropský patent č. 1060848)

Řezací nůž na kuličkových ložiscích se pohybuje po rovné vodící kolejnici vždy kolmo k řezané podlahové krytině. Tím je zaručený absolutně těsný a přesný spoj, který téměř není vidět.

Nejdůležitější výhody

- řezání od stěny ke stěně bez přerušení
- bez problémů řeže i silné a tuhé podlahoviny
- enormní úspora času ve srovnání s dosavadními technikami řezání
- žádné vystupování nebo mezery v oblasti spoje díky přesnému vedení nože
- žádné nákladné reklamace kvůli nečistým spojům

Řezač TIP-TOP se dodává v transportní tašce s vodící kolejnici délky 2 m, vozíkem s noži a kolenním pojezdem

Obj.č. 262 289 000



Speciální příslušenství



Dorazový úhelník (pár)
na řezání pásů šířky 4,5 - 30 cm

Obj.č. 262 289 100



T-vodící kus
doraz na zkracování a řezání pravých úhlů, délka 60 cm

Obj.č. 262 289 200



Prahová kolejnička
délka 70 cm

Obj.č. 262 289 400



Dorazový plech na linoleum
pro našroubování na prahovou kolejničku, dodávka s upevňovacími úhelníky

Obj.č. 262 289 500



Řezač hran na linoleum

na odříznutí výrobní hrany linolea (12 mm)

Obj.č. 262 415 000

Náhradní čepele (balení 5 ks) 262 415 001



Řezač hran na linoleum

speciální provedení pro řez 25 mm

Obj.č. 262 415 500

Náhradní čepele (balení 5 ks) 262 415 001



Řezač spojů LINOCUTTER

S plynule nastavitelnou hloubkou a šířkou řezu. Použití běžné (GREEN BOX) rovné čepele pro natržení, nebo hákovité čepele pro přerézání tenkých krytin.

Obj.č. 262 412 500



Řezač spojů LINOCUT

Na PVC, linoleum a jehlovou plst'. S plynule nastavitelnou hloubkou a šířkou řezu, použitelný v obou směrech, řeže od stěny po stěnu, řeže pouze vrchní krytinu.

Obj.č. 262 412 000

Náhradní čepele 57 E (balení 10 ks) 262 021 000

Příslušenství

Doraz pro jehlovou plst' 262 412 100

Doraz pro řezání spoje přímo u soklové lišty 262 412 200

Doraz pro řezání výrobní hrany 262 412 300



Řezač koberců

na textilní podlahové krytiny s pěnovým podkladem
s 10 náhradními čepelemi

Obj.č. 262 254 000

Náhradní čepele s 2 otvory (balení 10 ks) 262 255 000

Náhradní čepele s 2 otvory (balení 100 ks) 262 255 100



Řezač koberců

na textilní podlahové krytiny s jutovým podkladem
s 10 náhradními čepelemi

Obj.č. 262 250 000

Náhradní průmyslové čepele tl. 0,3 mm (balení 10 ks) 262 110 010

Náhradní průmyslové čepele tl. 0,3 mm (balení 100 ks) 262 110 000



Řezač koberců Mittag

ideální na tkané, všívané a lisované koberce
s 10 náhradními čepelemi

Obj.č. 262 250 100

Náhradní průmyslové čepele tl. 0,3 mm (balení 10 ks) 262 110 010

Náhradní průmyslové čepele tl. 0,3 mm (balení 100 ks) 262 110 000



Perfect-Cutter

Řezač okrajů na textilní podlahovin a PVC podél stěn. Díky šikmému uložení čepele umožňuje perfektní řezání podél stěny.

Nastavení odstupu spodní desky podle tloušťky materiálu a možnost nastavení hloubky řezání čepele zaručují řezání pouze podlahové krytiny a ne podkladu, takže se ulamovací čepel výrazně méně opotřebovává.

Dodávka s 10 rovnými a 10 hákovitými ulamovacími čepelemi.

Obj.č. 262 020 900



Náhradní ulamovací čepele



Flipbox s 10 rovnými ulamovacími čepelemi 18 mm
Obj.č.

262 020 100



Flipbox s 10 rovnými hákovitými čepelemi 18 mm
Obj.č.

262 023 100

[další ulamovací čepele viz strana 74](#)



Řezač okrajů koberců

Obj.č. 262 259 000

Náhradní čepele se středovým otvorem
Rovné (balení 10 ks) 262 260 000

Hákovité (balení 10 ks) 262 261 000

Nářadí na pokládku



Řezač pásů 45 - 100 mm

Obj.č. 262 266 000

Náhradní průmyslové čepele tl. 0,4 mm (balení 10 ks) 262 120 010

Náhradní průmyslové čepele tl. 0,4 mm (balení 100 ks) 262 120 000



Řezač pásů 30 - 140 mm

Obj.č. 262 273 000

Náhradní čepele s 2 otvory (balení 10 ks) 262 255 000

Náhradní čepele s 2 otvory (balení 100 ks) 262 255 100



Řezač pásů na linoleum a PVC

na řezání soklových lišt, vlysů a schodišťových stupňů

Šířka řezání 0 - 11 cm 262 246 500

Šířka řezání 3 - 20 cm 262 246 000

Šířka řezání 6 - 30 cm 262 247 000

Náhradní čepele malé a velké, 5 párů 262 247 100



Náhradní zadní čepel 262 246 002



Přestavbová sada na hákovité čepele
Obj.č. 262 247 300

Přestavbová sada na hákovité čepele
(na řezače Wolff, zelené provedení)
Obj.č. 262 247 250



Řezač kruhů PROFI Ø 340 - 2600 mm

Fixace pomocí přísavek, rychlé nastavení poloměru. Značení nebo řezání v závislosti na nastavení hloubky.

Dodáváno v přepravním kufříku s plexi deskou a prodloužením až do poloměru 130 cm.

Obj.č. 262 287 000

Náhradní čepele (balení 10 ks) 262 262 001

Speciální příslušenství

Prodlužovací lišta do 5 m

Obj.č. 262 287 100



Řezač kruhů Ø 40 - 210 mm

Obj.č. 262 262 000

Náhradní čepele (balení 10 ks) 262 262 001



Řezač kruhů de Luxe Ø 30 - 160 mm

Obj.č. 262 265 000



Náhradní čepele (balení 10 ks) 262 265 005



Kombi natrhávač malý

Obj.č.	262 130 000
Náhradní hroty (balení 5 ks)	262 415 001
Náhradní jehly (balení 20 ks)	262 126 000



Kombi natrhávač dlouhý

dlouhé provedení s nastavitelným držákem čepele a kolečkem pro orýsování zdí

Obj.č.	262 132 000
Náhradní hroty (balení 6 ks)	262 132 001
Náhradní jehly (balení 25 ks)	262 132 002



Natrhávač spojů Armstrong

Obj.č.	262 135 000
Náhradní jehly (balení 5 ks)	262 126 002



Natrhávač spojů

Obj.č.	262 125 000
Náhradní jehly (balení 20 ks)	262 126 000



Protinatrhávač

Obj.č.	262 127 000
Náhradní jehly (balení 20 ks)	262 126 000



Schodový natrhávač

na přizpůsobení zadní hrany

Obj.č.	262 129 000
Náhradní jehly (balení 20 ks)	262 126 000



Natrhávač spojů

Obj.č.	262 124 000
Náhradní jehly (balení 20 ks)	262 126 000



Kružítko

150 mm se zahnutými rameny

Obj.č.	262 150 000
--------	-------------



Pokosník na schody

Obj.č.	262 143 000
--------	-------------



Kružítko

200 mm s rovnými rameny

Obj.č.	262 151 000
--------	-------------



Přístroj na značení výšky soklů

Obj.č.	222 430 000
--------	-------------




Kružítko

200 mm s držákem na tužku

Obj.č.	262 152 000
--------	-------------

Nářadí na pokládku

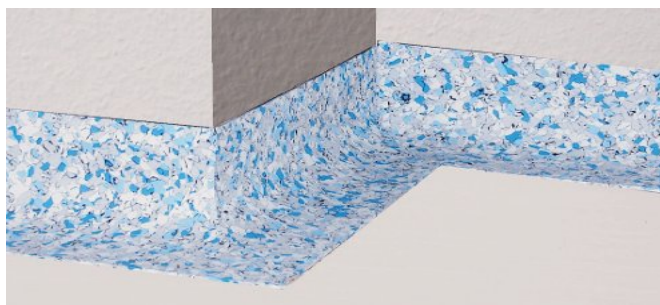


Šablona na rohy

Na přesné řezání vnitřních a vnějších rohů při pokládce vytahovaných soklů z linolea nebo PVC. S touto šablonou na rohy můžete absolutně přesně přirezat jak vnitřní, tak i vnější rohy soklů. Výsledek - perfektní soklíky.



Dodávka: levá a pravá šablona

na výšku soklu 60 mm	262 147 000
na výšku soklu 100 mm	262 148 000

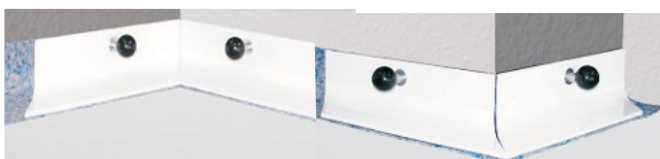

Pokosová šablona

úhel 45°, 30 x 10 cm

Obj.č. 262 146 000



Šablona na vytahované sokly

Poloměr 25 mm 262 144 000

Poloměr 50 mm 262 145 000



Rohová šablona

Multifunkční rohová šablona pro zpracování PVC při pokládce van.

Vhodná jako řezací šablona a pro modelování svařovací šňůry.



Obj.č. 262 149 500



Ocelové pravítko

na jedné straně zkosený

Délka 200 cm 262 226 000

Ocelový úhelník

100 x 50 cm 262 220 000

80 x 40 cm 262 221 000



Lineár bombírovaný (se stříškou)

Délka 600 mm, s pokosem

Obj.č. 262 612 220



Lineár na spoje

Délka 600 mm, nerezový

Obj.č. 262 227 000



Svinovací lineáry

Šířka 8 cm, bombírovaný tvar (se stříškou), možnost našroubovat pravoúhlý dorazový kus délky 60 cm

Svinovací lineáry bez dorazového kusu

Délka 210 cm, ocelový	262 231 100
Délka 410 cm, ocelový	262 233 100
Délka 510 cm, ocelový	262 234 100
Délka 210 cm, nerezový	262 230 100
Délka 410 cm, nerezový	262 235 100
Délka 510 cm, nerezový	262 236 100
Dorazový kus, délka 60 cm, nerezový	262 234 500




Nerezové pravítko s rukojetí

Délka 800 mm	262 612 200
--------------	-------------



Prahový lineár

Roztahovací 60 - 100 cm, kovové provedení	262 237 000
---	-------------



Protiskluzové svinovací lineáry

Šířka 8 cm, bombírovaný tvar (se stříškou)	
Délka 205 cm	262 203 000
Délka 405 cm	262 204 000



Svinovací lineáry

Délka 200 cm, šířka 6 cm	262 202 000
Délka 210 cm, šířka 10 cm	262 206 000
Délka 410 cm, šířka 10 cm	262 207 000



Vlnové pravítko

S rovnou a zvlněnou hranou pro vytvoření téměř neviditelných švů při pokládání koberců.

Délka 190 cm	262 232 000
--------------	-------------



Prahový lineár

Nerezový, s dřevěnou rukojetí	
Roztahovací 70 - 120 cm	262 239 000
Roztahovací 46 - 73 cm pro zvláště úzké dveře	262 240 000

Nářadí na pokládku



Přítlačný válec 30 kg

Rozdělený na 3 díly s odnímatelnou rukojetí a galvanicky pozinkovanými válečky.

Technické parametry

Hmotnost	cca 30 kg
Průměr válců	Ø 120 mm
Celková šířka	cca 310 mm

Obj.č. 262 390 000



Přítlačný válec 50 kg

Rozdělený na 4 díly s odnímatelnou rukojetí a galvanicky pozinkovanými válečky.

Technické parametry

Hmotnost	cca 50 kg
Průměr válců	Ø 120 mm
Celková šířka	cca 510 mm

Obj.č. 262 391 000



Přítlačný válec 80 kg

Rozdělený na 4 díly s odnímatelnou rukojetí a galvanicky pozinkovanými válečky.

Technické parametry

Hmotnost	cca 80 kg
Průměr válců	Ø 160 mm
Celková šířka	cca 510 mm

Obj.č. 262 400 000



Speciální příslušenství

Transportní kolečka pro přítlačné válce

Obj.č. 262 395 000



Závaží

Kazeta s 15 kusy jednotlivých závaží, cca 22 kg pozink.

Obj.č. 262 392 000



Pytel na písek

47 x 19 cm, prázdný

Obj.č. 262 405 000



Přítlačné těleso

Šířka 38 cm
Hmotnost cca 10 kg, délka násady 120 cm

Obj.č. 262 406 000



Lehký přítlačný válec

Vlastní váha uživatele se přenáší na válec, což umožňuje válcovat ve vzpřímené poloze.
Šířka 45 cm

Obj.č. 262 401 000



Přítlačná deska na koberce

Vyrobená z bukového dřeva, šířka 40 cm
Hmotnost cca 1,8 kg, délka násady 150 cm

Obj.č. 262 406 600



Přítlačný válec

s teleskopickou výsuvnou rukojetí

Obj.č. 262 403 000



Přítlačné kladivo

Obj.č. 262 378 000



Přítlačný korek

rozměry 300 x 120 x 25 mm s oblými hranami

Obj.č. 262 380 000



Přítlačný korek s dřevěnou rukojetí

rozměry 300 x 137 x 25/40 mm

Obj.č. 262 381 000



Akumulátorová drážkovací fréza GROOVER 500-LP

Speciální funkce

- univerzální drážkovací kotouč pro umělé a přírodní podlahové krytiny (PVC, guma, linoleum)
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- přítlačné kolečko pro konstatní hloubku frézování i na nerovné podlaze
- boční doraz pro frézování podél vodící lišty
- 3-bodové uložení pro stabilní pozici
- nastavitelné vodící kolečko pro frézování novopových podlahových krytin
- optimalizované zadní vodící kolečko pro přesnou pozici
- možná nepřetržitá práce díky druhé baterii, která je součástí dodávky

Technické parametry

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	Li-Ion 5,0 Ah
Otáčky	5000 min ⁻¹
Frézovací kotouč	Ø 130 mm
Hloubka frézování	0 - 6 mm
Hmotnost	5,5 kg

Dodávka v transportním kufru s univerzálním HM-frézovacím kotoučem D130 x 3,5 mm, dvěma akumulátory, nabíječkou, pytlíkem na hobliny a adaptérem na připojení vysavače

Obj.č. 223 880 000



Příslušenství

Diamantový frézovací kotouč kónický Ø 130 mm, 8 zubů 3,5 mm 223 880 010

HM-frézovací kotouče půlkruhové Ø 130 mm, 12 zubů 2,8 mm 223 880 020
3,5 mm 223 880 030

Příslušenství pro frézování drážek 5 mm

HM-frézovací kotouč půlkruhový Ø 130 mm, 12 zubů speciální pro 5 mm svařovací šňůru 4,5 mm 223 880 050
Zadní vodící kolečko 223 880 060
Nástroj pro seřízení kolečka 223 880 070



Drážkovací fréza GROOVER

Perfektní odsávání hoblin pomocí turbíny, 3-bodové uložení, nastavitelné vodící kolečko na krytiny s nopy.

2 stupně otáček: 14000 a 18000 min⁻¹.

Lze použít s pytlíkem na hobliny nebo vysavačem.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	700 W
Frézovací kotouč	Ø 110 mm
Hloubka frézování	0 - 4 mm
Hmotnost	cca 6,5 kg

Dodávka v transportním kufru s HM-frézovacím kotoučem se zuby lichoběžníkového tvaru D110 x 3,5 mm a pytlíkem na hobliny

Obj.č. 223 870 000

Příslušenství



HM-frézovací kotouč lichoběžníkový Ø 110 mm 3,5 mm 223 800 001



HM-frézovací kotouče půlkruhové Ø 110 mm 2,8 mm 223 800 005
3,5 mm 223 800 030
4,0 mm 223 800 032



Diamantový frézovací kotouč půlkruhový Ø 110 mm 3,5 mm 223 800 020



Drážkovací frézka KFU 830

Speciální funkce

- malá drážkovací frézka pro všechny umělé podlahové krytiny, linoleum a gumu
- s nastavitelným bočním kolečkem pro bezpečnostní podlahoviny s nopy
- bez problémů kopíruje všechny nerovnosti na podlaze a zaručuje tak profesionální výsledek
- s KFU 830 se nepoužívá žádný sáček na prach, je potřebné pracovat s připojeným externím vysavačem

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	830 W
Otáčky	5000 min ⁻¹
Frézovací kotouč	Ø 130 mm
Hloubka frézování	0 - 5 mm
Hmotnost	cca 4,5 kg

Dodávka v kovovém transportním kufříku s HM-frézovacím kotoučem s 12 zuby elipsovitého tvaru D130 x 3,2 mm, sada nářadí

Obj.č. 223 920 000

Příslušenství

HM-frézovací kotouč Ø 130 mm, 12 zubů

3,2 mm



223 920 001

Diamantový frézovací kotouč Ø 130 mm

3,5 mm



223 920 002

Pojízdný drážkovací hoblík

Pojízdný drážkovací hoblík je ideální na malé a střední plochy. Drážkovací nůž je výškově nastavitelný pro přesné a rovnoměrné drážkování různě silných podlahových krytin.



Dodávka s 5 drážkovacími noži

Obj.č. 262 611 700

Drážkovací nože (balení 10 ks) 262 606 000

Drážkovací hoblík BEETLE

Na PVC a linoleum, se dvěma výškově nastavitelnými noži. Přední nůž na drážkování plochy, zadní nůž na dokončení drážky ke zdi. Vhodný na malé a střední plochy.



Obj.č. 262 611 900

Náhradní nůž přední (1 ks) 262 611 910

Náhradní nůž zadní (1 ks) 262 611 920

Přední vodící destička 262 611 930

Drážkovač QUICKY

s integrovaným mechanismem pro rychlou výměnu nože, dodávka s 5 drážkovacími noži



Obj.č. 262 605 500

Drážkovací nože (balení 10 ks) 262 606 000

Drážkovač

dodávka s 5 drážkovacími noži



Obj.č. 262 605 000

Drážkovací nože (balení 10 ks) 262 606 000

Drážkovač Speciál

Obj.č. 262 608 500

Náhradní nůž (1 ks) 262 608 001



Tříhranný škrabák

Obj.č. 262 607 000

Náhradní čepel (1 ks) 262 607 001



Tříhranný škrabák

s čepelí z widiové oceli, se šesti broušenými hranami



Obj.č. 262 613 000

Náhradní čepel (1 ks) 262 613 001

Stěnový drážkovač

speciální na tenké stěnové krytiny (např. sprchovací kabinky), drážka tvaru U



Obj.č. 262 629 000

Náhradní čepel (1 ks) 262 629 100



Ruční svařovací přístroj Leister TRIAC ST

Aktivně chlazená ochranná trubka se stará o větší ochranu při práci. Vzduchové filtry na obou stranách je možné jednoduše demontovat a vyčistit. Tím se dosáhne optimální proudění vzduchu a maximální výkon.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1600 W
Rozsah teploty	40 – 700°C
Množství vzduchu (20°C)	max. 240 l/min
Hmotnost	0,99 kg

Dodávka v kufříku se základním adaptérem

Obj.č. 224 828 000

Náhradní příslušenství

Topné tělísko 230 V / 1550 W Typ 142.717 pro Leister TRIAC ST / AT / BT



Obj.č. 224 828 001



Ruční svařovací přístroj Leister HOT-JET S

Na opravy svařovaných spojů, práce v rozích a výklencích i na těžko přístupných místech.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	460 W
Rozsah teploty	20 – 600°C
Množství vzduchu (20°C)	20 – 80 l/min
Hmotnost	0,6 kg

Dodávka v kartonu se základním adaptérem

Obj.č. 224 815 000

Náhradní příslušenství

Topné tělísko 230 V / 435 W Typ 100.818



Obj.č. 224 815 001



Ruční svařovací přístroj Leister TRIAC AT

Navzájem nezávislé digitální nastavení teploty a množství vzduchu. Intuitivní ovládání multifunkčním tlačítkem e-Drive. Zřetelné zobrazení informací na displeji. Tepelná sonda před topným tělískem zaručuje přesnou teplotu.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1600 W
Rozsah teploty	40 – 700°C
Množství vzduchu (20°C)	120 – 240 l/min
Hmotnost	1 kg

Dodávka v kufříku se základním adaptérem

Obj.č. 224 823 000

Kufřík pro ruční svařovací přístroje pro Leister TRIAC S / ST / AT / BT / PID



Obj.č. 224 819 100

Speciální příslušenství

Držák EASYFLOOR na ruční přístroje Leister TRIAC



Díky nastavitelnému úhlu a přesnému vedení svařovacího přístroje Leister TRIAC je dosaženo konstantního předehřívání svařovací zóny, což zvyšuje kvalitu svařování.

Obj.č. 224 828 400

Gumová vložka pro držák EASYFLOOR a pro Minifloor pro Leister TRIAC (starší generace, Ø rukojeti 64 mm)



Obj.č. 225 880 010



Automatický pohon Leister MINIFLOOR

Automatický pohon s integrovaným upínáním na ruční svařovací přístroj je chytré řešení pro podlaháře i pro začátečníka. Je velmi vhodný pro kratší sváry, nebo pro malé a střední místnosti. Automatický pohon MINIFLOOR přemění za pár sekund Váš ruční svařovací přístroj ve svařovací automat. Zvýší kvalitu sváru, usnadní Vám práci a významně ušetří Váš čas. MINIFLOOR svařuje směrem od stěny, beze spojů a to všechno téměř dvakrát tak rychle než při ručním svařování.

Hlavní znaky

- kompatibilní se všemi ručními svařovacími přístroji Leister
- montáž a demontáž odvíječe na svařovací drát bez nářadí
- montáž a demontáž ručního svařovacího přístroje za pár sekund
- individuálně nastavitelný integrovaný senzor rozběhu
- minimální vzdálenost od zdi pouze 51 mm
- nízká konstrukce umožňuje průběžné svařování pod překážkou od výšky 295 mm

Technické parametry

Napájení	230 V
Rychlost	0,5 - 5 m/min
Rozměry (d x š x v)	310 x 225 x 245 mm
Hmotnost	5,3 kg



Automatický pohon MINIFLOOR komplet s přístrojem TRIAC AT

Obj.č. 225 880 500

Automatický pohon MINIFLOOR bez ručního svařovacího přístroje

Obj.č. 225 880 000

Svařovací automat Leister UNIFLOOR 500

tichý, praktický, automatický - Praktický svařovací automat Leister UNIFLOOR 500 je dalším zdokonalením osvědčené generace automatů UNIFLOOR řady E/S. Je vhodný na svařování drážek umělých elastických podlahových krytin jako PVC, CV, PUR, antistatické ESD, tak i k uzavírání drážek přírodních podlahovin jako linoleum a kaučuk.

Hlavní znaky

- automatický naklápěcí mechanismus: díky funkci automatického nastavování polohy trysky se při stisknutí tlačítka Start horkovzdušné dmýchadlo sklápí dolů a nahoru a při kontaktu se zdí se automaticky vyklápí nahoru, aby se naspálila podlahová krytina
- odklápěcí a zaaretovatelné přitlačné kolečko na svařovací šňůru: díky výklopnému přitlačnému kolečku je možné zavést svařovací šňůru jednoduše a bez překlápění automatu UNIFLOOR 500
- integrovaný nůž na odřezání svařovací šňůry
- kolečka a transportní tyč pro snadný transport
- přepracovaný držák na svařovací šňůru
- přehledný displej
- bezuhlíkové dmýchadlo

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	2300 W
Rychlost	0,7 - 7,5 m/min
Průtok vzduchu	45 - 100 %
Rozměry (d x š x v)	562 x 289 x 440 mm
Hmotnost	15,5 kg
Otvor trysky	úzký, 1,6 mm

Dodávka v kufru s odvíječem na svařovací šňůru, nářadím a transportní tyčí

Obj.č. 225 862 000



Základní adaptér

pro Leister TRIAC

Obj.č.

224 800 002



Základní adaptér

pro Leister Hot-Jet S

Obj.č.

224 815 003



Tryska se širokou štěrbinou 20 mm

Obj.č.

224 800 003



Tryska se širokou štěrbinou 40 mm

Obj.č.

224 800 005



Rychlosvařovací tryska

na 4 - 5 mm svařovací šňůru

Obj.č.

224 700 100



Rychlosvařovací tryska na stěnové krytiny

Obj.č.

224 700 300



Prodlužovací tryska 150 mm zahnutá

Obj.č.

224 810 008



Rychlosvařovací tryska ULTRA

na 4 - 5 mm svařovací šňůru, speciální provedení na PVC a PO krytiny a krytiny s polyuretanovou vrstvou se zúženým a odsazeným otvorem na vzduch

Obj.č.

224 800 007



Tryska FIN

Horký vzduch proudí přes dva otvory a slouží na přitlačení svařovaného spoje v rozích a obloucích.

Obj.č.

224 810 050



Rychlosvařovací tryska ULTRA

s kulatým nosem na svařování v obloucích, rozích a jiných těžko přístupných místech

Obj.č.

224 800 013



Tryska "labutí krk" Typ 1

Na přitlačení svařovaného spoje v rozích a obloucích.

Obj.č.

224 810 040



Tryska "labutí krk" Typ 2

Na přitlačení svařovaného spoje v rozích a obloucích.

Obj.č.

224 810 060



Přítlačné kolečko PUR Ø 25 mm

Pro svařování podlahových krytin s polyuretanovou vrstvou. Přítlačné kolečko PUR se upevňuje pomocí šroubů na rychlosvařovací trysku ULTRA. Zaručeně těsný spoj bez poškození polyuretanové vrchní vrstvy.

Obj.č.

225 810 200



Čisticí kartáček

Obj.č.

224 400 009



Kulatý kartáč

Obj.č.

224 400 011



Horkovzdušný hoblík

Na řezání drážek do linolea a vinylu "za tepla", ve spojení s ručním svařovacím přístrojem, základním adaptérem a rychlosvařovací tryskou.

Obj.č.

224 810 020

Drážkovací nože (balení 10 ks)

262 606 000



Kulatý kartáč

jednoduché provedení

Obj.č.

224 400 066



Přítlačný váleček STUBBI

s ložisky, Ø válečku 43 mm



Obj.č. 224 400 500

Přítlačný váleček STUBBI malý

s ložisky, Ø válečku 28 mm



Obj.č. 224 400 550

Přítlačné kolečko

s mosazným kolečkem Ø 20 mm



Obj.č. 262 615 000

Silikonový váleček



Ø 32 x 40 mm, na svařování přeplátování do 40 mm

Obj.č. 224 400 122

Přítlačný váleček

s ložisky, pozinkovaná ocel



40 mm 224 400 400

60 mm 224 400 600

Přítlačné kolečko

na vnitřní rohy



Obj.č. 224 400 123

Přítlačné kolečko

na vnější rohy



Obj.č. 262 614 000

Schodové nářadí



s kolečkem na přítlačování a fixování podlahových krytin na stěně a v rozích

Obj.č. 237 543 000

Přítlačná kulička



z mosazi na přítlačení svarů do oblouků

Ø 14 mm 224 816 000

Ø 19 mm 224 817 000



Průmyslový fén Leister ELECTRON ST

Výkonný horkovzdušný ruční přístroj s vylepšenou ergonomií a tím i větším pracovním komfortem. Standardně vybaven elektronickým ovládáním.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	3400 W
Rozsah teploty	do 650°C
Hmotnost	cca 1,1 kg

Dodávka v kufříku

Obj.č. 226 114 000

Speciální příslušenství

Tryska se širokou štěrbinou 75 x 2 mm



Obj.č. 226 100 006

Náhradní příslušenství

Topné tělísko 3400 W pro Electron ST

Typ 145.606

Obj.č. 226 114 001

Topné tělísko 1650 + 1650 W Flicker verze

Typ 113.269

Obj.č. 226 111 001


Topné tělísko 3000 W bipolar

Typ 101.774

Obj.č. 226 110 001



Linoleum / PVC / kaučuk

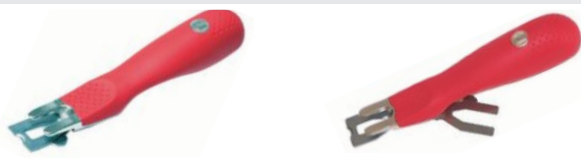

Seřezávací nůž MOZART

s integrovanými vodicími sáňkami
dodávka se sáňkami tloušťky 0,5 a 0,7 mm

Obj.č. 262 636 000

Náhradní příslušenství

Náhradní čepele (balení 5 ks) 262 636 110

Vodicí sáňky 0,5 mm 262 636 200

Vodicí sáňky 0,7 mm 262 636 300



Kožené pouzdro na seřezávací nůž MOZART s kapsou na náhradní čepele

Obj.č. 262 636 400



Seřezávací nůž MOZART Speed Trimmer

V pracovní poloze ve stoje lze provést předřezání i následné seřezání vychlazené svařovací šňůry PVC v jedné operaci.

Určeno pro práci ve velkých objektech, kde tlak na čas a náklady již často neumožňuje pracovní a pomalou práci vkleče. Obrovská úspora času oproti seřezávání nožem tvaru čtvrtměsíce a vodicímu sáňkami.

MOZART Speed Trimmer
s teleskopickou násadou 262 636 550

bez teleskopické násady 262 636 500

Teleskopická násada pro MOZART Speed Trimmer
Obj.č. 262 636 510



Seřezávací nůž RDP

Na seřiznutí svařovací šňůry v obloucích, vnitřních i vnějších rozích. Se speciální čepelí zamezující poškození podlahové krytiny.

Dodávka se 2 náhradními čepelemi

Obj.č. 262 635 000


Náhradní čepele (balení 5 ks) 262 635 100



První řez s vodicími sáňkami



Druhý řez s odklopenými vodicími sáňkami





Nůž čtvrtměsíc

s rovnou čepelí broušenou z obou stran	262 621 000
se zahnutou čepelí broušenou shora	262 623 000
s rovnou čepelí broušenou shora	262 621 900

Kožené pouzdro na nůž čtvrtměsíc	
Obj.č.	262 624 000

Vodicí sáňky	
Obj.č.	262 625 000



Hoblík na svařované spoje

S nastavitelnou čepelí, na dvojité seříznutí svařovací šňůry jedním tahem.

Obj.č.	262 626 000
--------	-------------

Náhradní čepele (balení 2 ks)	262 627 000
-------------------------------	-------------



Seřezávací nůž 658

S hliníkovou rukojetí a čepelí E1, na seříznutí svařovací šňůry v obloucích

Obj.č.	262 610 000
--------	-------------

Náhradní čepele (1 ks)

E1		262 610 001
----	---	-------------

E2		262 610 002
----	---	-------------

E3		262 610 003
----	---	-------------

E4		262 610 004
----	---	-------------



Seřezávací nůž

pro svařované nopové krytiny


Obj.č.	262 609 100
--------	-------------



Seřezávací nůž SLIM

Obj.č.	262 609 300
--------	-------------

Náhradní čepel	262 609 310
----------------	-------------

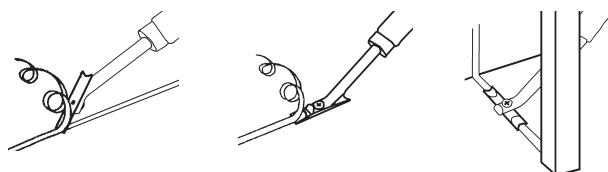

DIA Clip

skládací diamantový brousek

Obj.č.	262 891 000
--------	-------------



Diamantový brousek

na dobrušování nožů a čepelí
Dodávka v dřevěném pouzdře

Obj.č.	262 890 000
--------	-------------



Karbundový pilník

na dobrušování seřezávacích nožů, nožů tvaru čtvrtměsíce a kulatých čepelí seřezávacích nožů

Obj.č.	262 609 101
--------	-------------



Tuba typ A: prostředek pro svařování PVC za studena

Na svařování těsných spojů PVC (dvojitý řez). Integrovaný kovový hrot umožňuje penetraci svařovacího prostředku (tekutiny) hluboko do spoje, čím se spoj optimálně svaří.

Výhody svařovaného spoje:

- trvale vodotěsný
- zabráňuje stahování nebo vydouvání spoje
- opticky téměř neviditelný

44 g (50 ml) postačuje na cca 20 m spoje	262 650 000
132 g (150 ml) postačuje na cca 60 m spoje	262 672 000



Přepravní a výstavní karton 30 tub po 44 g (50 ml) typ A Obj.č.	262 650 500
---	-------------



Tuba typ T: pasta pro svařování PVC za studena

Systém svařování za studena pro trvale vodotěsné spoje PVC podlahových krytin s podkladem z polyesterového rohu.

Snadno vyrovnává výškové rozdíly spoje při svařování za studena a umožňuje dobré vedení ve spoji.

Zabraňuje silnému vsakování svařovacího prostředku do rounového podkladu a umožňuje tak optimální spojení.

44 g (50 ml) postačuje na cca 7 m spoje	
Obj.č.	262 671 100



Tuba typ C: pasta pro svařování PVC za studena

Na svařování PVC s drážkou 0,3 - 4 mm (opravné práce). Na PVC tapety a PVC profily, na zpevňování kobercových smyček, na svařování PVC rohoží, PVC fólií (od tloušťky 0,5 mm) a na opravy koženky.

Výhody svařovaného spoje:

- trvale vodotěsný
- zabráňuje stahování nebo vydouvání spoje

44 g (50 ml) postačuje na cca 15 m spoje	262 651 000
132 g (150 ml) postačuje na cca 45 m spoje	262 673 000



Přepravní a výstavní karton 30 tub po 44 g (50 ml) typ C Obj.č.	262 651 500
---	-------------




3-krokový kufřík

Plastový kufřík s obsahem:	262 033 000
nůž Flipper 3000 (1 ks s prázdným zásobníkem)	262 035 510
rovné čepele (zásobník s 20 čepelemi)	262 036 510
hákovité čepele (zásobník s 20 čepelemi)	262 040 500
řezací kolečko (1 ks)	262 040 555
náhradní kulaté čepele (5 ks)	224 400 122
silikonový přitlačný váleček (1 ks)	262 690 000
lepicí páska (1 role 25 mm x 50 m)	262 650 000
prostředek na svařování typ A (1 tuba 44 g)	262 651 000
pasta na svařování typ C (1 tuba 44 g)	262 671 100
pasta na svařování typ T (1 tuba 44 g)	

Obj.č.	262 653 000
--------	-------------

3 kroky pro správné svařování PVC podlahových krytin za studena:

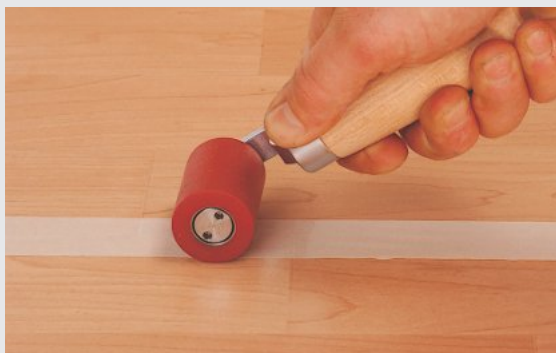

1. krok

Přes těsný spoj nalepte speciální papírovou lepicí pásku a přitlačte silikonovým přitlačným válečkem.



2. krok

Pomocí řezacího kolečka na tapety jednoduše a bezpečně přeřezte lepicí pásku ve spoji.



3. krok

Jednou rukou zatlačte jehlu hluboko do spoje, veděte podél spoje a druhou rukou dávajte svařovací prostředek tak, aby na pásce zůstávala cca 5 mm široká stopa prostředku.

Cca 10 minut po svařování odstraňte lepicí pásku.

Výsledek: Opticky téměř neviditelný a vodotěsný spoj.



SEAL prostředek pro svařování PVC 1 l

pro aplikátor typ A

Obj.č.

262 662 000

Aplikátor typ A
na těsné spoje



Obj.č. 262 659 000

Lahvička na čištění
trysek aplikátorů
včetně kapaliny



Obj.č. 262 670 000



SEAL pasta pro svařování PVC 1 l

pro aplikátor typ C a typ C speciál

Obj.č.

262 666 000

Aplikátor typ C
na opravy



Obj.č. 262 660 000

Aplikátor typ C speciál
na stěnové krytiny a sokly



Obj.č. 262 661 000



Sada na svařování za studena

Dodávka v dřevěném kufříku:

1 aplikátor typ A, 1 aplikátor typ C, 1 tryska C speciál, 1 SEAL prostředek pro svařování 1 l, 1 SEAL pasta pro svařování 1 l, 1 lahvička na čištění, 1 čistící utěrka, vzorek sváru, pracovní pokyny

Obj.č.

262 652 000

Designové podlahy

Řezač pásů SSM 50

RYCHLE, PŘESNĚ, TIŠE A BEZ PRACHU

Mobilní stroj pro řezání pásů podlahových krytin. Určený zejména na řezání LVT vinylových dílců a kobercových čtverců. Vhodný je i na řezání podlahových krytin z kuličkové příze a jehlové plsti.

Perfektní pro práci přímo na místě pokládky nebo i stacionárně v dílně.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	120 W
Rozměry (d x š x v)	360 x 255 x 420 mm
Šířka řezu	10 - 140 mm
Maximální tloušťka řezaného materiálu:	
PVC a LVT krytiny	5 mm
kobercové krytiny	10 mm
Hmotnost	29 kg

Lze použít speciálně pro řezání


- soklových lišt z LVT vinylových dílců
- kobercových soklů určených na obšívání
- soklů pro vložení do soklových lišt a podlahových profilů

Kompletní dodávka se základním vybavením:

Řezací hřídel vybavená 2 kruhovými noži pro řezání 1 - 2 pásů sestávající z:

- 2x kruhový nůž, 4x hliníkový kroužek, 4x odtlačecí destička
- 2x 5 mm distanční podložka, 10x 1 mm distanční podložka
- 1x hliníkový distanční kroužek, 8x plastový distanční kroužek
- 1x prodlužovací kabel 10 m 3 x 2,5mm²
- 1x speciální klíč 36 mm
- 1x imbusový klíč 4,0 x 150 mm s T-rukojetí

Obj.č. 856 590 000

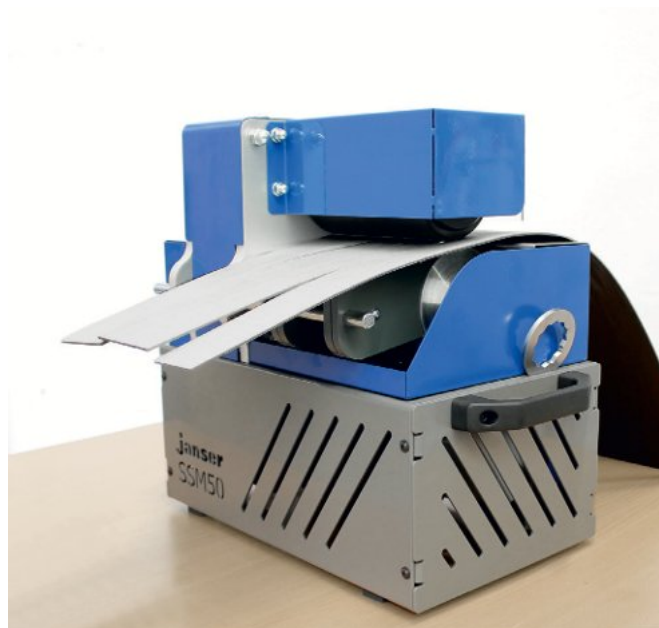

Volitelné příslušenství

Doplňkový balíček osazení řezné hřídele pro použití 3 kruhových nožů pro řezání 2 - 3 pásů sestávající z:

- 1x kruhový nůž, 2x hliníkový kroužek, 2x odtlačecí destička
- 2x 1 mm distanční podložka

Obj.č. 856 590 550



Náhradní příslušenství

Náhradní kruhový nůž z nástrojové oceli	856 590 500
Náhradní kruhový nůž z rychlořezné oceli	856 590 520

Požadovanou šířku pásu lze individuálně upravit pomocí distančních podložek. Lze použít až 3 kruhové nože. Šířka pásu závisí na počtu kruhových nožů:

Při použití 1 kruhového nože:	1 pás od 10 do 140 mm
Při použití 2 kruhových nožů:	1 pás od 10 do 130 mm (s ořezáním hrany) nebo 2 pásy od 10 do 70 mm
Při použití 3 kruhových nožů:	2 pásy od 10 do 65 mm (s ořezáním hrany) nebo 3 pásy od 10 do 46 mm





Sada pro pokládku designových podlah

Všechny potřebné pracovní kroky, které jsou nutné při pokládce designových podlah, zvládnete s pomocí nářadí v této sadě.

Dodávka v systaineru se sadou ručních vrtáků, značkovačem TRACER, pokosovými nůžkami s rovnou čepelí, multipřítlačným válečkem Janser, Linocutem a hoblíkem na vinyl König

Obj.č. 262 244 150

Řezač na vinyl König

Speciálně vyvinutý pro dlouhé řezy velkoformátových designových dílců, jejich jednoduché a ekonomické přirezáání podél stěny. Rychle přestavitelný na řezač pásů, aby bylo možné přímo na místě rychle řezat pásy na soklíky.

Dodávka s 20 čepelími

Obj.č. 262 244 500

Náhradní čepel (standardní rovné 50 mm čepel GREEN BOX)
Balení 100 ks 262 035 500

Hoblík na vinyl König

Na začáštění a doladění hrany přesně na milimetr jedním malým řezačem bez montáže a přestavování, řeže kolmo nebo pod úhlem 45°.

Dodávka s 10 čepelími

Obj.č. 262 244 700

Náhradní průmyslové čepel tl. 0,3 mm (balení 10 ks) 262 110 010

Náhradní průmyslové čepel tl. 0,3 mm (balení 100 ks) 262 110 000

Řezač pásů na vinylové dílce Slitter

Řezání pásů rychle, precizně a bezpečně.

Vinylové dílce lze rychle, bez námahy a přesně řezat na pásy až do šířky 20 cm. Kulatou čepel lze nastavit na výšku řezu.

Obj.č. 262 244 900

Náhradní kulaté čepel (balení 10 ks) 262 244 920



Sada ručních vrtáků na designové podlahy

na vyřezávání kruhových otvorů do vinylových dílců

Dodávka v kufříku s rukojetí, vrtákem 4 - 20 mm a vrtákem 16 - 30,5 mm

Obj.č. 262 244 360

Ruční vrták 4 - 20 mm 262 244 200

Náhradní vrták 4 - 20 mm (bez rukojeti) 262 244 250

Ruční vrták 16 - 30,5 mm 262 244 300

Náhradní vrták 16 30,5 mm (bez rukojeti) 262 244 350



Přítlačný váleček Triple-Flex

Speciální přítlačný váleček na elastické a PVC designové krytiny. Speciálně vyvinuté válečky se přizpůsobí struktuře podlahové krytiny a zajišťují šetrné a silné zaválcování bez bublin. Lehký pojezd díky uložení válečků na kuličkových ložiscích.

Triple-Flex 150 - šířka 150 mm

Obj.č. 262 396 000

Triple-Flex 300 - šířka 300 mm

Obj.č. 262 397 000



Přítlačný váleček TWIN

Na komfortní a pevné zaválcování spojů při pokládce vinylových designových krytin, linolea, PVC, koberců, atd.

Šířka 130 mm s 26 kuličkovými ložisky.

Obj.č. 262 398 000



Sada na opravy povrchů Speciál 40

Speciální barevná kombinace pro designové podlahové krytiny, laminátové podlahy, linoleum, PVC i dřevěné podlahy.

40 ks tavných tmelů NOVORYT velikosti 01 (16 g)
5 retušovacích fixů, 1 plastová špachtle, 1 škrabka na lak
1 tavidlo na baterie s nabíjecím kabelem,
1 čistící utěrka na tavidlo, 2 brusné rouna

Obj.č. 475 020 490

Další barvy a doplňky viz strana 152

Pákové stříhačky

Pákové stříhačky MAGNUM

Univerzální stříhačky na stříhání laminátu, parket, PVC, gumových krytin, objektových kobercových čtverců, korku a mnoha dalšího. Mimořádně vhodné na laminát, vícevrstvé dřevěné podlahy, designové krytiny (LVT, Amtico, Scala, atd.), PVC čtverce, korkové dlaždice, křemičito-vinyllové desky, gumové desky, atd.

- Stříhají rychle, přesně, bezprašně, s nízkou hlučností, bez elektřiny a s minimální námahou.
- Čistý stříh bez odštěpků nebo třísek.
- Integrovaný LED světelný pásek.



Páková stříhačka MAGNUM Edge 33

Technické parametry

Délka stříhu	33 cm
Výška stříhu	25 mm
Hmotnost	15,7 kg

Obj.č. 222 421 000

Náhradní nůž
I-Serie + Edge (s dírou), délka stříhu 33 cm 222 421 001

Páková stříhačka MAGNUM I-50

Technické parametry

Délka stříhu	50 cm
Výška stříhu	18 mm
Hmotnost	19 kg

Obj.č. 222 422 000

Náhradní nůž
I-Serie + Edge (s dírou), délka stříhu 50 cm 222 422 001

Příslušenství



Univerzální úhelník s paralelním dorazem

Praktické příslušenství pro úhlové stříhy nastavitelné mezi 0 a 90°

Obj.č. 222 426 020

Páková stříhačka Magnum RCT-76

Speciálně na stříhání dizajnových krytin, kobercových čtverců, gumových čtverců, masivního korku a většiny podlahových krytin z PVC a vinylu.

Inovativní úhlový doraz a přesným pravítkem a systém koleček pro paralelní vedení podél stěny.

Technické parametry

Délka stříhu	76 cm
Výška stříhu	18 mm
Hmotnost	19 kg

Obj.č. 222 423 000

Náhradní nůž RCT-Serie, délka stříhu 76 cm 222 423 001



Transportní kolečka pro Magnum I-Serie

Jednoduchá montáž na přední část řezací hlavy. Pákovou stříhačku pak lze zvednutím za páku lehce přenášet.

Obj.č. 222 421 005

Pákové stříhačky BULLET

Bezprašná a tichá práce s přesným stříháním.

Gilotinové stříhačky na designové krytiny (LVT), pryžové krytiny, korek, kobercové čtverce.

Nevhodné pro rigidní krytiny s minerálním jádrem nebo dřevěným materiálem.



BULLET 33

Technické parametry

Délka stříhu	33 cm
Výška stříhu	14 mm
Hmotnost	9,4 kg

Obj.č.	222 449 300
Náhradní nůž BULLET 33 cm	222 449 301



BULLET 50

Technické parametry

Délka stříhu	50 cm
Výška stříhu	14 mm
Hmotnost	12,8 kg

Obj.č.	222 449 500
Náhradní nůž BULLET 50 cm	222 449 501



BULLET 66

Technické parametry

Délka stříhu	66 cm
Výška stříhu	14 mm
Hmotnost	16,1 kg

Obj.č.	222 449 600
Náhradní nůž BULLET 66 cm	222 449 601




Páková stříhačka DS-333

Stříhá všechny designové podlahy rychle, hladce, tiše a bez elektřiny. Vhodná na PVC designové podlahy (LVT), koberec, kůži, korek, gumu. Vylepšený doraz a výsuvný stůl.

Technické parametry

Délka stříhu	33 cm
Výška stříhu	6 mm
Úhel stříhu	0 - 45°
Rozměry	620 x 430 x 200 mm
Hmotnost	7,0 kg

Obj.č.	222 446 500
Náhradní nůž DS-330 / DS-333	222 446 001

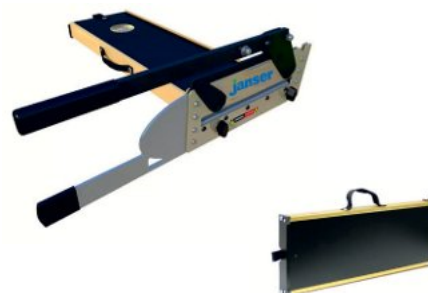

Páková stříhačka DS-241

Na stříhání designových krytin až do šířky 24 cm a tloušťky materiálu až 12 mm.

Lehká a snadno přenosná v integrovaném transportním kufru (transportní kufr se používá jako opěrný stůl).

Technické parametry

Délka stříhu	24 cm
Výška stříhu	12 mm
Rozměry kufru	60 x 5 x 22 cm
Rozměry řezače	55,5 x 2,5 x 20 cm
Hmotnost	6,3 kg

Obj.č.	222 420 000
Náhradní nůž DS-241	222 420 010

Nástroje pro měření a značení



TRACER tužka s pouzdrem

Univerzální stavební tužka s plně vysouvací tuhou pro značení až do hloubky 145 mm.

Obj.č.

262 488 000



TRACER náhradní tuhy v pouzdře

Náhradní tuhy, balení 6 ks

4x černá 2B, 2x žlutá

Obj.č.

262 488 100



TRACER set tužka s pouzdrem a náhradní tuhy v pouzdře

Obj.č.

262 488 200



TRACER značkováč s pouzdrem

Permanentní víceúčelový stavební značkováč s otočným oboustranným hrotem (tenký/tlustý) pro značení až do hloubky 50 mm.

Obj.č.

262 488 300



TRACER ProScribe multifunkční značkovací pomůcka

Multifunkční značkovací nástroj se stavební tužkou na hluboké otvory pro profilové značení, paralelní značení a další.

Obsahuje pouzdro pro tužku, 6 náhradních tuh a obal na celou sadu.

Obj.č.

262 488 700



Pica-dry automatická tužka

S vyměnitelnými speciálními tuhami, pro značení a psaní na všechny povrchy materiálů - vhodné i pro prашné, drsné, mastné a vlhké povrchy.

Obj.č.

262 485 000



Náhradní tuhy černé, balení 10 ks

Obj.č.

262 485 100



Náhradní tuhy barevné, balení 8 ks

4x černá, 2x červená, 2x žlutá


Obj.č.

262 485 200



TRACER svinovací metr

5 m	262 488 900
8 m	262 488 950

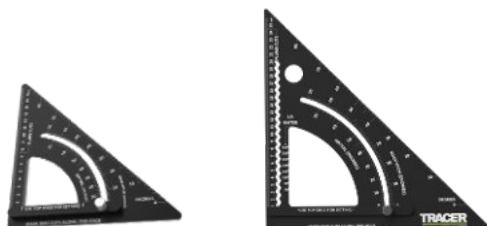

TRACER Pro Square nastavitelný úhelník

Nastavitelný úhelník s uzamykatelným nastavitelným ramenem a předem vypočítanými značkami pro jednoduché a snadné úhlové řezy. Snadno čitelné značení na pravítku. Vyrobeno z CNC hliníku.

17,8 cm / 7"	262 488 830
30,5 cm / 12"	262 488 840



TRACER ProMitre nástroj na měření úhlů

Všestranný nástroj pro pokosový úhel, který zjednodušuje měření a značení. Ideální pro trojrozměrné značení díky svému šikmému tvaru. Volné značení úhlu od 0-90°. Pevná 45° a 90° značkovací vodítka. Paralelní značkovací vodítko v krocích po 1 mm. Vrtací měrka pro rychlé určení požadované velikosti otvoru.

Obj.č.	262 488 850
--------	-------------



Šňůrový linkovač kovový

délka 30 m	
Obj.č.	262 420 000

Křídová náplň, 230 g	
bílá	262 421 000
modrá	262 422 000



TRACER profilová šablona

Praktická pomůcka pro snadné měření obrysů. Aretační mechanismus uzamkne obrysovou šablonu a umožní přesné měření a přenos obrysů.

K dispozici ve třech verzích



Sada s 12 a 25 cm profilovými šablonami a tužkou Tracer s pouzdem.

Obj.č.	262 488 800
--------	-------------



Profilová šablona 12 cm

Obj.č.	262 488 810
--------	-------------



Sada s 25 cm profilovou šablonou a tužkou Tracer s pouzdem

Obj.č.	262 488 820
--------	-------------



Kolenní nakopávač Deluxe

S nastavitelnými zubovými násadami dle tloušťky a typu koberce, nastavitelá délka v 5 polohách od 48 do 58 cm.

Obj.č. 237 405 000

Náhradní zubové násadky
sada 3 ks



237 405 001



Beztrubkový dvouhlavový napínák

S nastavitelnou hloubkou zubů. Praktický napínací přístroj s dvojitou funkcí beztrubkového pákového napínáku a napínáku spojů na zarovnávání při kladení krytin se vzorem.

Dvouhlavový napínák je dodáván s přídatným tažným ramenem, takže je použitelný i jako beztrubkový pákový napínák.

Dodávka v kovovém kufru

Obj.č. 237 443 000



Pákový napínák

Dodávka v transportním kufru se 4 sadami prodlužovacích trubek (celková délka 7 m) a se 2 napínacími hlavami (standardní a ježková)

Obj.č. 237 410 000

Speciální příslušenství

Ježková hlava jemná

Obj.č. 237 410 001



Podložka pod koberce

Textilní směs: vlna/směs vláken se syntetickým rounem
Role 25 bm x 2 m, baleno v PE folii, tloušťka 7 mm

Obj.č. 332 500 100



Žehlička na koberce

S vestavěným tepelným štítem a termostatem se 4 nastaveními teploty a základní deskou potaženou teflonem.
Dodávka s odkládací deskou

Obj.č. 237 000 500



Dodávka v systaineru s odkládací deskou, 1 rolí spojevací pásky Standard 20 m a 10 m prodlužovacím kabelem

Obj.č. 237 000 000



Spojevací páska na koberce Standard

Standardní kvalita pro obytné prostory (normální tkané koberce).

1 x 20 m 237 010 000

10 x 20 m 237 010 100

4 x 50 m 237 010 300



Spojevací páska na koberce Super

Vysoká kvalita pro tkané koberce, koberce s jutovým podkladem a dvojitým syntetickým podkladem.

1 x 20 m 237 012 100

10 x 20 m 237 012 200

4 x 50 m 237 012 300



Spojevací páska na koberce Gold

Extra vysoká kvalita pro silně namáhané spoje v komerčních prostorech, objektová kvalita se zlatou fólií pro rovnoměrné rozložení tepla.

1 x 20 m 237 013 100

10 x 20 m 237 013 200

4 x 50 m 237 013 300



Pácidlo

Obj.č. 237 540 000



Schodové nářadí

Šířka 7 cm 237 542 000
 Šířka 9 cm 237 542 100
 Šířka 9 cm, zahnuté 237 542 001



Schodové nářadí

s kolečkem na přitlačení a fixaci koberce při
 stěnách a v rozích
 Obj.č. 237 543 000



Kulaté kobercové šídlo

Obj.č. 237 547 000



Čtvercové kobercové šídlo

Obj.č. 237 548 500



Svěrka na kobercové spoje

dvě jehlové plochy 30 x 70 mm

Obj.č. 262 242 000



Speciální kladivo 460 g

Obj.č. 237 546 000



Napínací hřebíkové lišty



Standard č. 140

pro normální kobercové krytiny
 výška jehel 4,8 mm
 Obj.č. 331 200 500

balení 100 ks lišt po 152 cm = 152 m



Standard č. 141

pro tenké kobercové krytiny
 výška jehel 3,2 mm
 Obj.č. 331 201 500


balení 100 ks lišt po 152 cm = 152 m



Standard č. 185

pro potěry a betonové podklady
 výška jehel 4,8 mm
 Obj.č. 331 203 000

balení 100 ks lišt po 152 cm = 152 m



Extra široká č. 142

tři řady jehel, šířka 40 mm, pro normální
 kobercové krytiny
 výška jehel 4 mm
 Obj.č. 331 204 000

balení 50 ks lišt po 152 cm = 76 m



Přítlačná deska na koberec

na přitlačení koberce do napínací hřebíkové
 lišty
 Obj.č. 262 552 000

Náhradní sada koleček 262 552 100



Váleček na spoje

s ocelovými hvězdicovými kolečky
 Obj.č. 237 100 000



Multi přitlačný váleček

s 24 hvězdicovými kolečky
 Obj.č. 237 101 000



Multi přitlačný váleček kombi

se třemi válečky z tvrdé gumy a
 18 hvězdicovými kolečky
 Obj.č. 237 102 000



Multi přitlačný váleček

se čtyřmi válečky z tvrdé gumy
 Obj.č. 237 103 000



Multi přitlačný váleček

se dvěma ocelovými válečky
 Obj.č. 237 104 000



Válec na spoje

se 3 osama po 12 hvězdicových koleček
 Obj.č. 237 105 000

Lepení

Stříkací kontaktní lepidlo

GLUKON®


Mobilní systém, připravený k použití bez proudu nebo kompresoru.

Sedm důvodů, které odlišují lepidlo GLUKON® premium wmc od srovnatelných lepidel na rozpouštědlové bázi:



Sprühkontaktklebstoff
GLUKON®
premium wmc⁺

- Bez DCM - bez karcinogenních látek
- Schváleno dle BDT - osvědčení č. Z-155.20-566
- Splňuje A+ kritéria dle předpisů francouzské VOC klasifikace emisí
- Certifikace M1
- Emise ověřeny dle Eurofins pro zpracovatele a spotřebitele
- Těžko zápalné B1 dle DIN 4102-1
- Schválené pro kolejová vozidla dle klasifikace DIN 45545-2



Upozornění:

Prosím dbejte pokynů dle bezpečnostních a technických listů k lepidlům GLUKON® a dodržujte platné právní předpisy při práci s lepidly obsahujícími rozpouštědla. *wmc = neobsahuje methylenchlorid (dichlormethan (DCM))



Glukon®Premium wmc

bez hadice a rozprašovací pistole

Technické parametry

Spotřeba (oboustranné nanesení)	6-8 m ² / kg
Pevnost ve smyku	cca 150 PSI
Odvětrávací čas	1 - 2 min
Otevřená doba	4 hod
Teplotní odolnost (stálost)	cca 110°C

Zásobník 13,6 kg 334 073 000



Glukon®Premium wmc

Sprej 500 ml 334 073 100



Glukon®Classic wmc

bez hadice a rozprašovací pistole

Technické parametry

Spotřeba (oboustranné nanesení)	6-8 m ² / kg
Pevnost ve smyku	cca 100 PSI
Odvětrávací čas	1 - 3 min
Otevřená doba	2 hod
Teplotní odolnost (stálost)	cca 95°C

Zásobník 13,6 kg 334 072 000

GLUKON® se nanáší oboustranně rozprašováním, takže lepidlo můžete nanášet jemným popraškem, racionálně a čistě - už nepotřebujete žádnou špachtli ani štětec.

Vhodné na lepení koberců, jehlové plsti, textilu, linolea, filcu, korku, gumy, pěny, dřeva, skla, MDF, dýhy, překližky, lakované oceli atd.

Hlavní znaky

- bez dichlormethanu (DCM)
- neobsahuje žádné karcinogenní látky
- lze ihned používat – bez elektřiny a bez kompresoru
- snadné a rychlé zpracování
- nízké pořizovací náklady, nenáročná údržba
- mobilní systém – praktický na cesty
- vynikající adhezni vlastnosti
- velmi teplotně odolné -25 °C až 110 °C
- univerzálně použitelné
- čistá práce bez mlhy
- nízký zápach a krátká doba odvětrání (1 až 5 minut)

Nevhodné pro lepení PVC, CV a vinylových podlahových krytin a příslušenství s obsahem změkčovadel.



Lze použít i pro lepení na studené povrchy, jako jsou betonové schody. Rozprašovací paprsek pistole lze nastavit od malého bodu až po úplně široký.



Glukon® příslušenství

Vozík GLUKON®

Bezpečný transport zásobníku na stavbu, umožňuje tahání zásobníku za sebou při práci, zásobník se nepřevrátí.

Vybaven robustním úložným košem z lakovaného ocelového plechu, otočnými kolečky s lehkým chodem a výškově nastavitelnou vodící rukojetí. Hmotnost cca 7 kg. (dodávka bez zásobníku GLUKON, bez hadice a bez stříkací pistole)



Obj.č. 334 075 000

Glukon® citrusový čistící sprej

S přírodními aktivními složkami pro odstranění zbytků lepidla.

Ideální pro čištění aplikátorů. Spolehlivě odstraňuje přestřík.

Nekorozivní, pH neutrální, biologicky odbouratelný.

Sprej 500 ml 334 620 000



Glukon® rukojeť na spreje

Uspadňuje práci se sprejem a zabraňuje únavě rukou. Vhodná pro téměř všechny komerčně dostupné spreje.

Obj.č. 334 072 170



Glukon® rozprašovací pistole ECO

Obj.č. 334 072 100



Glukon® prodloužená rozprašovací pistole

Obj.č. 334 072 160



Glukon® náhradní tryska

Obj.č. 334 072 200



Glukon® hadice délka 5,5 m

Obj.č. 334 072 300



Lepení



Tavná lepicí pistole MKP 18

- s integrovaným motorem na automatický posuv lepidla
- systém proti odkapávání
- až 5,2 kg tavného lepidla za hodinu
- provozní teplota 205°C
- s indikátorem vypínače ON/OFF
- příkon 600 W
- na tyčinky tavného lepidla Ø 17,5 - 18,2 mm

Dodáváno v přepravním kufříku se standardní tryskou a zahnutou tryskou
Obj.č. 237 097 800



Tavná lepicí pistole KP 3012

- s nastavitelnou regulací teploty od 130 °C do 230 °C
- se šroubem pro nastavení zdvihu
- s indikátorem vypínače ON/OFF
- příkon 300 W
- na tyčinky tavného lepidla Ø 11 - 12 mm

Dodáváno v přepravním kufříku se standardní tryskou a zahnutou tryskou
Obj.č. 237 085 600



Tavné lepidlo v kbelíku

Ø 12 mm délka 200 mm / transparentní

Kbelík 5 kg 237 092 500

Ø 18 mm délka 300 mm / transparentní

Kbelík 5 kg 237 098 000



Tavná lepicí pistole KP 6018

- s nastavitelnou regulací teploty od 140 °C do 230 °C
- se šroubem pro nastavení zdvihu
- s indikátorem vypínače ON/OFF
- příkon 600 W
- na tyčinky tavného lepidla Ø 17,5 - 18,2 mm

Dodáváno v přepravním kufříku se standardní tryskou a zahnutou tryskou
Obj.č. 237 097 700

Náhradní příslušenství

Standardní tryska



Obj.č. 237 085 610

Zahnutá tryska
ideální pro použití na soklové lišty



Obj.č. 237 085 620



Tavné lepidlo v kartonu

Ø 12 mm délka 200 mm / transparentní

Karton 5 kg 237 092 520

Karton 20 kg 237 092 550

Ø 18 mm délka 300 mm / transparentní

Karton 5 kg 237 098 020

Karton 20 kg 237 098 050



Akumulátorová kartušová pistole Acculight 400

Profesionální verze se 7,4 V Li-Ion akumulátorem, vhodná i pro zpracování lepidel v salámech 300/400 ml. Vestavěné LED světlo pro práci ve slabě osvětlených místnostech.

- nízká hmotnost 1,4 kg
- systém bez kapání
- regulátor rychlosti pro lepší dávkování
- bezpečnostní páčka zabráňující náhodné aktivaci

Dodáváno v přepravním kufříku včetně Li-Ion baterie a nabíječky	
Obj.č.	334 540 000
Náhradní baterie	334 540 100
Náhradní nabíječka	334 540 200



Kartušová pistole profi verze

Obj.č.	334 511 000
--------	-------------



Kartušová pistole Janser

Vysoce kvalitní kartušová pistole pro zpracování materiálů s nízkou až střední viskozitou.

- převod síly 12:1 pro práci bez únavy
- vycentrovaná rukojeť pro optimální vyvážení a přesnou aplikaci
- otočný držák kartuší pro optimální pracovní úhel pro praváky i leváky
- funkce Drip stop - zabráňuje přetékání materiálu
- vhodná pro kartuše o objemu 310 ml

Obj.č.	334 514 000
--------	-------------



Kartušová pistole skeletová verze

Obj.č.	334 510 000
--------	-------------



Stříkačka na lepidlo plastová

objem 50 ml
se dvěma jehlama 11G a 13G

Obj.č.	237 070 500
--------	-------------

Náhradní příslušenství

Náhradní jehly sada se dvěma jehlama 11G a 13G	237 070 520
---	-------------



Dávkovač lepidla Rapid

na nanášení lepidla na zeď při lepení soklových lišt, objem 500 ml

Obj.č.	229 000 000
--------	-------------

Přístroj na nanášení lepidla na soklové lišty

Obj.č.	229 100 000
--------	-------------



Ochranný prostředek na kobercové spoje

Zabráňuje páření a třepení hran kobercových spojů.

Ochranný prostředek je možné použít na všechny druhy koberců, u kterých se vyžaduje zesílení spojů. Ochrana na švy koberců stabilizuje spoj po celé délce i šířce a zabráňuje jeho páření nebo třepení.

Je vhodný i na opravy švů nebo uvolněných kobercových vláken a také jako pomocný přípravek při obsívání.

132 g (150 ml) tuba vystačí přibližně na 25 metrů spoje.

Obj.č.	334 017 000
--------	-------------



Lepidla

Lepicí pásy Jantac

Oboustranně lepicí, akrylová lepicí fólie připravená k použití na roli. Čisté akrylátové lepidlo má trvalé viskoelastické vlastnosti, nevysychá a nekřehne.

- k montáži kobercových soklů
- jako i plastových soklových lišt a dalších materiálů, které není možné nalepit běžným způsobem
- Jantac Super 35 speciálně na lepení jádrových soklových lišt
- Jantac Power 45 speciálně na rounový podklad, drsné podklady, strukturovanou omítku

Jantac - 50 m role

Jantac 25	šířka 25 mm (20 rolí)	641 000 500
Jantac 40	šířka 40 mm (12 rolí)	641 001 000
Jantac 45	šířka 45 mm (10 rolí)	641 002 000
Jantac 50	šířka 50 mm (10 rolí)	641 003 000
Jantac 55	šířka 55 mm (8 rolí)	641 004 000
Jantac 60	šířka 60 mm (8 rolí)	641 004 300
Jantac 70	šířka 70 mm (6 rolí)	641 004 600
Jantac 85	šířka 85 mm (6 rolí)	641 005 000

Jantac Super 35

Speciální páska na lepení jádrových soklových lišt

50 m role


Jantac Super šířka 35 mm	(14 rolí)	641 006 000
--------------------------	-----------	-------------

Jantac Power 45

Speciální páska na rounový podklad, drsné podklady, strukturovanou omítku, atd.

33 m role



Jantac Power 45 šířka 45 mm	(10 rolí)	641 009 000
-----------------------------	-----------	-------------



silikonový papír
akrylátové lepidlo
tkaninová vložka
akrylátové lepidlo

Montáž kobercových soklů
s páskou Jantac

Montáž jádrových soklových lišt
s páskou Jantac Super 35



Aplikátor na pásku JANTAC

Na nanášení oboustranně lepicí pásy JANTAC na zeď.

- použitelný na různé šířky lepicí pásy (do 100 mm)
- pro instalaci soklových lišt
- s vyměnitelnými rukojetmi k použití i pro leváky

Obj.č. 656 908 000

Ruční kontaktér

Rychlé a přesné aplikační zařízení pro nalepení lepicí pásy Jantac na kobercový sokl.

Obj.č. 656 906 000

Miniket 2000 - originál -

Obšívací stroj pracující na základě systému obnitkovacího stehu.

Klíčové vlastnosti

Univerzálně použitelný obšívací stroj na koberce i kobercové sokly.

Tento praktický obšívací stroj s nejmodernější technologií otevírá nové možnosti pro specializované obchody s koberci, pro dekoratéry a podlaháře, na zajištění atraktivnějšího prodeje koberců a nabídku rychlého obšívacího servisu.

Také koberce s vysokým vlasem a latexovým jutovým podkladem se dají snadno obšít.

Zbytky koberců z prodeje a pokládky lze velmi rychle proměnit na koupelnové sady, běhouny, rohožky nebo kobercové sokle.

Standardní provedení

- elektronická regulace rychlosti
- integrované digitální počítadlo obšitých metrů
- zabudované osvětlení
- možnost upevnění na stůl nebo pojízdný pro obšívání přímo na zemi

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	300 W
Pracovní výkon	cca 200 m/hod
Hmotnost	15 kg
Hmotnost s přepravním kartonem	20 kg

Dodávka v přepravním kartonu s nástavcem pro obšívání soklů a sadou nářadí (bez pracovního stolu)

Obj.č. 658 000 000

Náhradní díly Miniket 2000

Náhradní jehla 658 010 010

Navlíkač 658 000 040

Náhradní díly Miniket 2

Náhradní jehla 658 400 400

Navlíkač (2 ks) 658 400 010

Olej na mazání přize 0,5 l 658 400 301

Miniket 2000



Speciální příslušenství Miniket 2000

Pracovní stůl s nožním pedálem na ovládání přitlačné patky (bez nožního regulátoru rychlosti)

Obj.č. 658 100 000



Nožní regulátor na plynulé ovládání rychlosti

Obj.č. 658 201 000



Prodlužovací rukojeť na pohodlné ovládání při práci na podlaze

Obj.č. 658 000 290



Maxiket ECONOMY



Maxiket ECONOMY

Rychlé nastavování hustoty stehu a elektromagnetické ovládání přitlačné patky.

Technické parametry

Napájení	230 V
Pracovní výkon	max. 450 m/hod

Kompletní dodávka s pracovním stolem 658 900 000

Maxiket high-speed



Maxiket HIGH-SPEED

Rychlé nastavování hustoty stehu.

Technické parametry

Napájení	230 V nebo 400 V
Pracovní výkon	max. 700 m/hod

Kompletní dodávka s pracovním stolem.

Motor 400 V	658 500 000
Motor 230 V	658 501 000

Speciální příslušenství pro ECONOMY a HIGH SPEED

Nástavec na obšívání soklů	658 500 002
Počítadlo	658 500 200
Sada pro dodatečnou montáž podavače nití	658 500 920

Náhradní díly pro ECONOMY a HIGH SPEED

Navlíkač	658 500 003
Náhradní jehla 230	658 500 004
Speciální jehla 230 s pyramidovým hrotem na koberce s tvrdým podkladem	658 500 016
Maxiket olej 0,5 l	658 500 100

Průmyslové obšívací stroje Maxiket

- Robustní stroje s plnoautomatickým mazáním – všechny pohyblivé části jsou uloženy v kuličkových ložiscích.
- Bezpečný a tichý chod i při dlouhodobé zátěži.

Stůl se vzduchovým polštářem

Vybaven třemi robustními ventilátory s elektronickým regulátorem pro plynulé ovládání od 250 m³/hod až na maximálních 1500 m³/hod.

- Mimořádně rovná plocha stolu s výřezem pro obšívací stroj.
- Pracovní výška plynule nastavitelná od cca 86 do cca 95 cm.
- Díky modulární konstrukci je možné připojit další nástavce pro zvětšení pracovní plochy na potřebný rozměr.

Standardní provedení

1 základní díl s výřezem pro obšívací stroj a 2 nástavce
Plocha stolu 5,0 m x 2,5 m 658 581 000

Základní díl s výřezem pro obšívací stroj
2,5 x 2,0 m 658 581 100


Nástavec 2,5 x 1,5 m 658 581 200



Nástavec
2,5 x 1,5 m

Základní díl
2,5 x 2,0 m

Nástavec
2,5 x 1,5 m

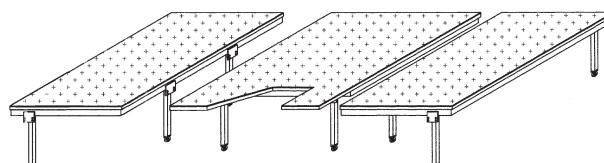




Průmyslové příze

Pro Miniket 2000, Maxiket a všechny ostatní typy průmyslových obšívacích strojů.

Polyamidová příze barvená na pramenech, třikrát kroucená na špulkách po cca 1 kg

Obj.č. 658 600 . . .









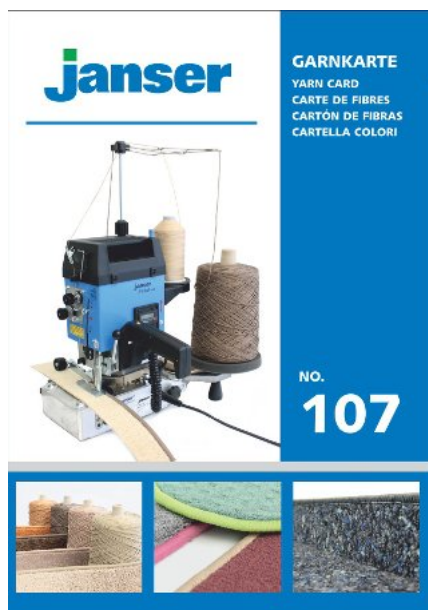


POZOR! Z tiskových důvodů se mohou zobrazené barvy lišit od skutečných barev.

Originální vzorník barev průmyslových přízí, pásek a obšívacích nití Vám na vyžádání zašleme zdarma.
Obj.č. 990 011 000

	833		674
	760		670
	602		676
	686		528
	761		518
	764		607
	763		687
	603		767
	504		522
	665		609
	682		608
	799		526
	766		538
	535		618
	765		755
	836		787



Obšívání

	508		611		769		840
	612		712		770		781
	762		754		771		544
	774		624		536		786
	749		777		613		741
	519		626		772		635
	521		726		537		843
	734		778		684		780
	768		752		775		735
	615		540		622		728
	614		713		740		783
	776		753		714		842
	617		663		717		782
	829		541		715		641
	524		627		716		729
	839		839		718		720

POZOR!
Z tiskových důvodů se mohou zobrazené barvy lišit od skutečných barev.

Originální vzorník barev průmyslových přízí, pásek a obšívacích nití
Vám na vyžádání zašleme zdarma.
Obj.č.

990 011 000

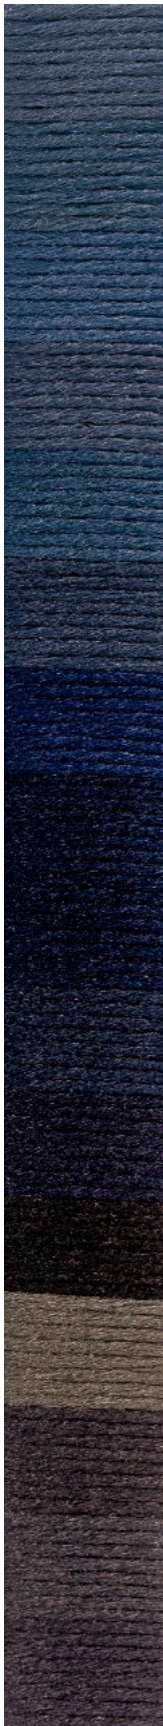	779		709		789		643
	835		710		748		784
	719		666		658		691
	838		667		659		743
	831		711		696		795
	841		707		823		785
	675		708		655		732
	547		747		742		560
	637		654		556		796
	788		668		794		797
	679		669		793		664
	683		662		792		640
	546		826		745		639
	834		644		832		744
	557		657		731		837
	555		727		798		736

POZOR!
Z tiskových důvodů se mohou zobrazené barvy lišit od skutečných barev.

Originální vzorník barev průmyslových přízí, pásek a obšívacích nítí
Vám na vyžádání zašleme zdarma.
Obj.č.

990 011 000

Obšívání

Obšívací pásy

- pro Miniket, Maxiket i všechny ostatní typy obšívacích strojů
- bavlněné indantrénové pásy
- v rolích po cca 100 m
- dostupné v 11 barvách



Šířka 16 mm

pro běžné tloušťky koberců

barva 81 - bílá	658 681 000
barva 82 - šedá	658 682 000
barva 83 - antracitová	658 683 000
barva 79 - černá	658 679 000
barva 84 - béžová	658 684 000
barva 85 - světlehnědá	658 685 000
barva 80 - tmavohnědá	658 680 000
barva 86 - žlutá	658 686 000
barva 87 - červená	658 687 000
barva 88 - zelená	658 688 000
barva 89 - modrá	658 689 000

Šířka 20 mm

pro silné koberce s vysokým vlasem

barva 81 - bílá	658 781 000
barva 82 - šedá	658 782 000
barva 83 - antracitová	658 783 000
barva 79 - černá	658 779 000
barva 84 - béžová	658 784 000
barva 85 - světlehnědá	658 785 000
barva 80 - tmavohnědá	658 780 000
barva 86 - žlutá	658 786 000
barva 87 - červená	658 787 000
barva 88 - zelená	658 788 000
barva 89 - modrá	658 789 000



Syntetické obšívací pásy

- pro Miniket, Maxiket i všechny ostatní typy obšívacích strojů
- perlonová pletenina
- v rolích po cca 100 m
- dostupné v 11 barvách



Šířka 16 mm

barva 181 - krémově bílá	658 618 100
barva 182 - světlešedá	658 618 200
barva 183 - antracitová	658 618 300
barva 179 - černá	658 617 900
barva 184 - béžová	658 618 400
barva 185 - světlehnědá	658 618 500
barva 180 - tmavohnědá	658 600 180
barva 186 - žlutá	658 618 600
barva 187 - červená	658 618 700
barva 188 - zelená	658 618 800
barva 189 - modrá	658 618 900



POZOR! Z tiskových důvodů se mohou zobrazené barvy lišit od skutečných barev.

Originální vzorník barev průmyslových přízí, pásek a obšívacích nití Vám na vyžádání zašleme zdarma.
Obj.č.

990 011 000



Obšívací nitě

- pro Miniket 2000
- z polyesteru s příměsí bavlny Nm 25
- cca 2500 m na cívce
- dostupné v 9 barvách

krémově bílá	658 801 000
běžová	658 802 000
světlehnědá	658 803 000
tmavohnědá	658 804 000
zelená	658 805 000
červená	658 806 000
šedá	658 807 000
černá	658 810 000
modrá	658 813 000



Obšívací nit monofil

transparentní (barva 808) 890 Den

Malá cívka (cca 250 g)
pro Miniket 2000 658 808 100

Velká cívka (cca 695 g)
pro Maxiket a ostatní průmyslové obšívací stroje 658 808 000

Zásobník na velkou cívku
kompletní s dnem 658 809 000



POZOR! Z tiskových důvodů se mohou zobrazené barvy lišit od skutečných barev.

Originální vzorník barev průmyslových přízí, pásek a obšívacích nití
Vám na vyžádání zašleme zdarma.
Obj.č.

990 011 000

Řezání soklů

Řezač pásů SSM 50

RYCHLE, PŘESNĚ, TIŠE A BEZ PRACHU

Mobilní stroj pro řezání pásů podlahových krytin. Určený zejména na řezání LVT vinylových dílců a kobercových čtverců. Vhodný je i na řezání podlahových krytin z kuličkové příze a jehlové plsti.

Perfektní pro práci přímo na místě pokládky nebo i stacionárně v dílně.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	120 W
Rozměry (d x š x v)	360 x 255 x 420 mm
Šířka řezu	10 - 140 mm
Maximální tloušťka řezaného materiálu:	
PVC a LVT krytiny	5 mm
kobercové krytiny	10 mm
Hmotnost	29 kg

Lze použít speciálně pro řezání


- soklových lišt z LVT vinylových dílců
- kobercové soklů určených na obšívání
- lišty pro vložení do soklových lišt a podlahových profilů

Kompletní dodávka se základním vybavením:

Řezací hřídel vybavená 2 kruhovými noži pro řezání 1 - 2 pásů sestávající z:

- 2x kruhový nůž, 4x hliníkový kroužek, 4x odtlačecí destička
- 2x 5 mm distanční podložka, 10x 1 mm distanční podložka
- 1x hliníkový distanční kroužek, 8x plastový distanční kroužek
- 1x prodlužovací kabel 10 m 3 x 2,5mm²
- 1x speciální klíč 36 mm
- 1x imbusový klíč 4,0 x 150 mm s T-rukojetí

Obj.č. 856 590 000

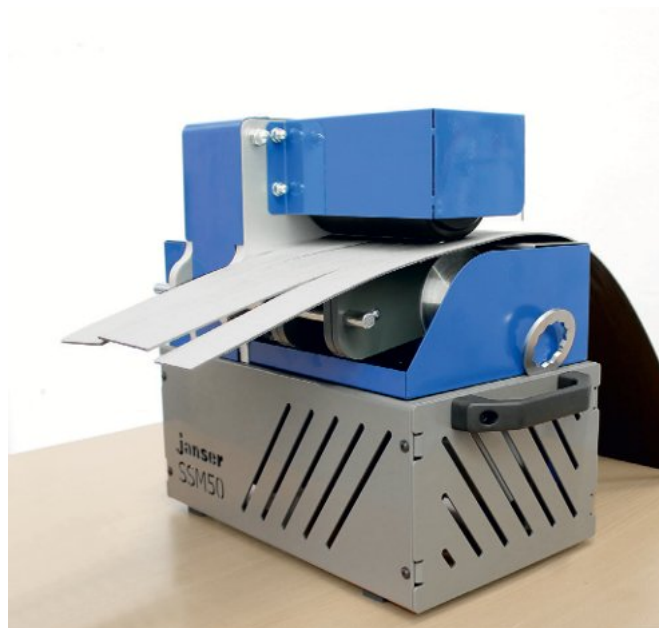

Volitelné příslušenství

Doplňkový balíček osazení řezné hřídele pro použití 3 kruhových nožů pro řezání 2 - 3 pásů sestávající z:

- 1x kruhový nůž, 2x hliníkový kroužek, 2x odtlačecí destička
- 2x 1 mm distanční podložka

Obj.č. 856 590 550



Náhradní příslušenství

Náhradní kruhový nůž z nástrojové oceli	856 590 500
Náhradní kruhový nůž z rychlořezné oceli	856 590 520

Požadovanou šířku pásu lze individuálně upravit pomocí distančních podložek. Lze použít až 3 kruhové nože. Šířka pásu závisí na počtu kruhových nožů:

Při použití 1 kruhového nože:	1 pás od 10 do 140 mm
Při použití 2 kruhových nožů:	1 pás od 10 do 130 mm (s ořezáním hrany) nebo 2 pásy od 10 do 70 mm
Při použití 3 kruhových nožů:	2 pásy od 10 do 65 mm (s ořezáním hrany) nebo 3 pásy od 10 do 46 mm





Elektrický řezací nůž USM-G

Lze použít s kolejnici USF.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	260 W
Otáčky	820 min ⁻¹
Rychlost řezání	cca 285 m/min
Max. tloušťka materiálu	30 mm
Rozměry	cca 310 × 110 × 250 mm
Hmotnost	2,7 kg

Dodávka s vodící patkou, 4-hranným nožem, zabudovaným brusným tělískem a 6,5 m dlouhým přívodním kabelem

Obj.č. 856 011 000

Náhradní nůž pro USG-M

Obj.č. 856 011 002



Univerzální řezací a vodící kolejnice USF

na šířku zboží 200, 300, 400 a 500 cm

Profil s drážkami je vyrobený z hliníku a je velmi lehký a praktický.

Jednotlivé drážky umožňují řezání od jednoduchých nožů a řezačů až po elektrické řezací nože.

USF kolejnice 200 cm	851 043 000
USF kolejnice 300 cm	851 043 200
USF kolejnice 400 cm	851 044 000
USF kolejnice 500 cm	851 045 000

Příslušenství

Svorky pro uchycení USF ke koberci (pár)	851 046 000
Pravoúhlý doraz našroubovatelný na svorky	851 047 000



Akumulátorové univerzální nůžky EC-360

bez problémů řežou koberce, čalounický materiál a látky

- okamžitě použitelné
- řezání bez námahy
- jednoduchá výměna nože
- nůž se při řezání automaticky dobrušuje
- 10-hranný tvrdokovový nůž z nerezavějící oceli pro rychlé a přesné řezání

Technické parametry

Akumulátor	Ni-Cd 9,6 V
Počet nabití	300 - 500x
Hmotnost	1,15 kg
Průměrná výdrž řezání s plně nabitým akumulátorem:	
látky	250 - 300 bm
koberec	100 - 120 bm

Kompletní dodávka s nožem, nabíječkou a jedním akumulátorem

Obj.č. 856 140 000

Náhradní díly

Rychlonabíječka	856 140 150
Akumulátor 9,6 V	856 140 100
10-hranný nůž z HSS	856 100 004
Kulatý nůž na látky	856 100 005



Kolejnice USF s elektrickým řezacím nožem USM-G a řezačem koberců

Upevňování



Plynová hřebíkovačka Impulse IM 50 F18 Lithium

Použití:

Montáž soklových lišt - i na omítku - práce v interiéru

Výhody:

- bez hadice od kompresoru a kabelu od elektrické zásuvky
- okamžitě připravena na používání
- silná jako hřebíkovačka na stlačený vzduch
- lehká a robustní
- nastavitelná síla zatlučení

Technické parametry

Hmotnost	2,1 kg
Rozměry	290 x 275 mm
Délka hřebíků	16 - 50 mm (Typ F18)
Síla hřebíků	Ø 1,2 mm
Velikost hlavičky	Ø 1,6 mm
Kapacita:	
zásobník	100 hřebíků
plynová patrona	cca 1000 hřebíků
akumulátor	cca 6000 hřebíků

Dodávka v plastovém kufru s akumulátorem, nabíječkou a ochrannými brýlemi

Obj.č. 571 930 000

Příslušenství



Čistící sprej 300 ml

Obj.č. 571 900 116



Plynová patrona (balení 2 ks)

Obj.č. 571 900 060

Spotřební materiál



Balení 2000 ks hřebíků s 2 plynovými patronami	
délka 16 mm	571 900 050
délka 25 mm	571 900 051
délka 32 mm	571 900 052
délka 38 mm	571 900 053
délka 50 mm	571 900 054



Gumová palička bílá

laminátová násada

Obj.č. 262 468 000



Nylonová palička Ø 30 mm

bez zpětného rázu

Obj.č. 262 469 030



Stavební světlo LED MAXI

Výkonné stavební LED světlo se svítivostí 7270 lumenů poskytuje optimální světelné podmínky i pro větší pracovní plochy.

Kvalitní komponenty dělají z MAXI LED výjimečně spolehlivou pomůcku i při náročných podmínkách na stavbě.

Technické parametry

- extrémní svítivost 7270 lumenů
- optimální úhel vyzařování 144°
- 300 vyměnitelných SMD-LED
- přirozená barva světla 4000 K
- hmotnost pouze 4,07 kg
- odolné vůči prachu a stříkající vodě IP 54
- úsporné - 75 W
- nepatrné zahřívání
- 2 zásuvky až do 3000 W
- 5 m přívodní kabel
- opěrka nastavitelná do 6 pozic

Obj.č.

570 909 000



Stavební světlo LED MINI

Spojuje několik výhod do jednoho světla. Nabízí přirozenou barvu světla, dlouhou životnost, robustnost a nejmodernější LED technologii. Díky mléčnému přednímu krytu výrazně omezuje oslepení.

Pouze nepatrné zahřívání se stará o vysokou mobilitu a bezpečnou práci. Nehrozí popálení o těleso světla a světlo je prakticky neustále možné přemísťovat.

Do zásuvky umístěné na boku světla je možné bez problémů připojit další pracovní nářadí.

Technické parametry

- svítivost 3500 lumenů
- úhel vyzařování 120°
- 90 vyměnitelných SMD-LED
- přirozená barva světla 4000 K
- odolné vůči prachu a stříkající vodě IP 54
- úsporné - 30 W
- nepatrné zahřívání
- 5 m přívodní kabel

Obj.č.

570 909 500



Příslušenství

Stativ

- s rychloupevňovacím systémem „CLICK-FIX“
- rychlé a bezpečné upevnění
- uvolnění světla stisknutím knoflíku
- nastavitelný úhel světla
- nastavitelná výška 1,55 - 2,55 m

Obj.č.

570 909 100



Brusky na parkety a příslušenství

TRIVODISC II

Při vývoji unašeče Trivo-Disc II jsme využili nejlepší experty: naše zákazníky.



Prvotřídní tříkotoučový unašeč splní ty nejvyšší požadavky parketařů a podlahářů. Trivo-Disc je nehluký a umožňuje perfektní odsávání. Je poháněn a rychle nasaditelný na jednokotoučové brusky Columbus model 145 SH a 155, na Speedtronic a taky na mnoho jiných jednokotoučových brusků.

Jedinečné:

- Díky třem poháněným planetovým unašečům se suchým zipem je úběr velmi efektivní.
- Děrované planetové unašeče se suchým zipem a děrované brusné kotouče umožňují odvádění brusného prachu a taky optimální odvádění tepla.
- Velké otvory v hlavním unašeči umožňují optimální výkon odsávání.
- Zpřevodovaný pohon planetových unašečů přes bezhlučný ozubený řemen.
- Podle povrchu a úkolu je možné s bruskou Speedtronic přizpůsobit otáčky planetových unašečů se suchým zipem.
- Díky pohonu přes ozubený řemen má talíř méně vibrací, klidnější a tišší chod a menší opotřebení.
- Optimální napnutí ozubeného řemene zabezpečují protitlakové kladky.
- Jedna otáčka unašeče odpovídá 4 otáčkám planetových unašečů.

Výsledek:

600 otáček za minutu – ideální rychlost pro perfektní výbrus parket.

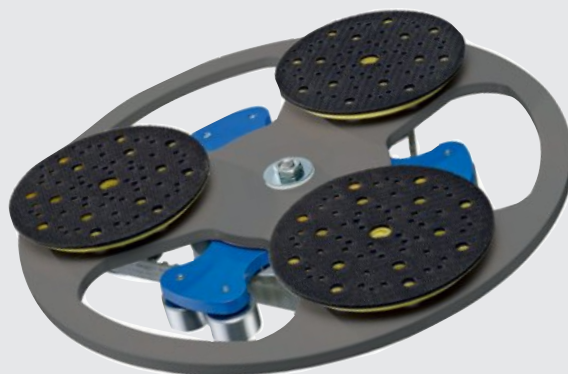

Tříkotoučový unašeč TRIVO-DISC II

s těsnicí manžetou

Technické parametry

3 unašečí kotouče	Ø 150 mm
Pracovní šířka	400 mm
Hmotnost	7 kg

pro Columbus model 145 SH, 155 S a Speedtronic
Obj.č.

112 882 000



TRIVO-DISC II sada v kufru

Kompletní sada v kufru obsahuje:
1 x TRIVO DISC II
25 x keramické brusné kotouče P36
50 x keramické brusné kotouče P60
50 x brusné kotouče OXISand P60
50 x brusné kotouče OXISand P80
50 x brusné kotouče OXISand P100
3 x Fiberpad Ø 150 mm
3 x pěnová mezipodložka 5 mm



pro Columbus model 145 SH, 155 S a Speedtronic
Obj.č.

112 882 900

TRIVO-DISC II sada v systaineru

Kompletní sada v systaineru obsahuje:
1x TRIVO-DISC II
vzorky brusiva
3 x Fiberpad Ø 150 mm
3 x pěnová mezipodložka 5 mm



pro Columbus model 145 SH, 155 S a Speedtronic
Obj.č.

112 882 700

Příslušenství

TRIVO-DISC kufr prázdný

Obj.č.



112 882 800

Pěnová mezipodložka Ø 150 mm černá



5 mm
10 mm

448 000 054
448 000 053