


FLOORCLIC® EMOTION new 32

Formát 19,2 x 126,1 cm




Dub Elegant běžový

F 86569



Dub Elegant

F 86572




Dub Vintage

F 86575




Dub Elegant šedý

F 86586




Dub Victorian

F 86267




Dub Montana běžový

F 86580



Dub Sterling

F 86112




Dub Slate

F 86588



Dub Burley

F 86040



Dub White

F 86619



Dub Authentic

F 86589

LAMINÁTOVÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

FLOORCLIC® EMOTION new 32

laminátová podlahová krytina s nosičem z HDF ve formátu dílců spojených bezpeřidlovým zámkovým systémem



Třída zátěže

23

EN 13329



Třída zátěže

32

EN 13329



Tloušťka celkem

8,0 mm



Formát dílců

19,2 x 126,1 cm



Emise formaldehydu

<0,01 ppm

EN 717-1




Klasifikace hořlavosti

C_{fl}-s1

EN 13501-1



Struktura vrstev

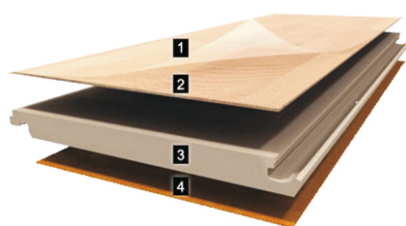

- 1 Krycí vrstva overlay vysoce odolná proti oděru
- 2 Kresba dekoru
- 3 Vodě-odolná nosná deska z přírodních vláken
- 4 Protitahová stabilizační vrstva



UNICLIC
Patentovaný zámkový systém

Odolnost proti obrusu

AC4

EN 13329

Odolnost proti nárazu

IC2

EN 13329

Vhodné pro kolečkové židle
měkká kolečka typ W

EN 12529



Stálobarevnost

6

ISO 105-B02



Odolnost proti skvrnám

4 - 5

EN 438



Skluznost povrchu

DS

EN 13893



Vhodné pro podlahové vytápění

R < 0,055 (m²K) / W

EN 12996:2001



Prodoužená odpovědnost za vady
dle záručních podmínek výrobce

5 let pro komerční prostory

10 let pro bytové prostory



Výrobce
UNILIN bvba, Belgie